

KATALOG PRODUKTŮ

VIDEOTELEFONY
DOMÁCÍ TELEFONY
INTERKOMY

DVEŘNÍ STANICE
PŘIPRAVENÉ SADY
PŘÍSLUŠENSTVÍ



COMMAX

SmartHome & Security




Když chcete kvalitní systém...

Společnost **Commax Co., Ltd.** vznikla v roce 1968 v jihokorejském Soulu. Od devadesátých let je **Commax** leader v oblasti videotelefonů určující směr, kterým se tyto produkty již řadu let vyvíjí a v budoucnu budou dále vyvíjet. **Inovativní design**, skvělé výrobní zpracování kladoucí důraz na **kvalitní materiály** a především výbornou kvalitu produktů garantujeme skutečností, že na všechny produkty značky **Commax** poskytujeme **nadstandardní záruční dobu 3 roky**.



VIDEOTELEFONY FINE VIEW

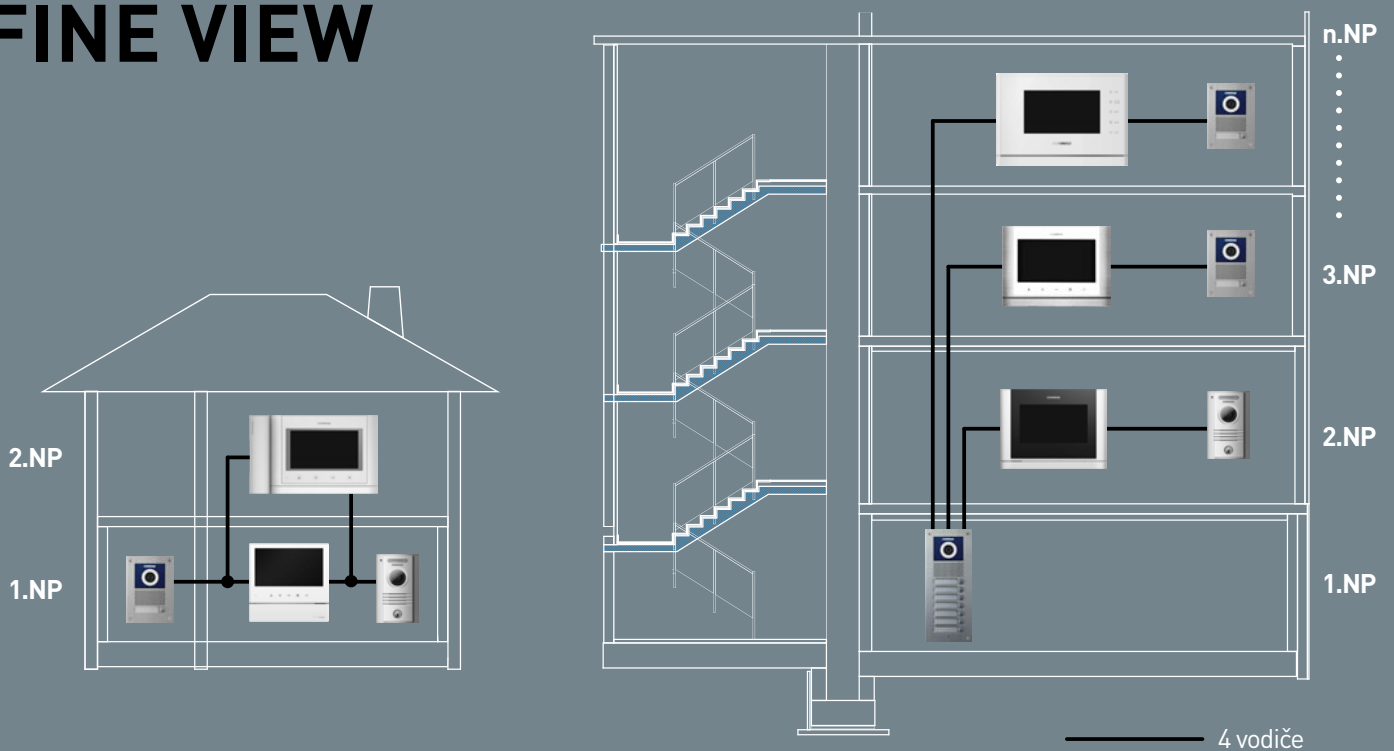

CDV-1024MA / CDV-1024MAD



TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-1024MA	230 V AC	0110-017	82387705
CDV-1024MAD	17 - 30 V DC	0110-390	82688205



Videotelefon **CDV-1024MA** s úhlopříčkou 10" představuje nejnovější produkt z nabídky videotelefonů značky **Commax**. Může pracovat s vysokým rozlišením připojených CCTV kamer nebo dveřních stanic až do **2 Mpx**. Videotelefon má funkci videopaměti se záznamem videosekvencí včetně záznamu audiohovoru na paměťovou SDHC kartu. V systému s více videotelefony je možná adresná interkomová komunikace. Videotelefon má také dva alarmové vstupy využitelné jako dva okruhy pro základní zabezpečení objektu.

- displej: **10" dotykový** LCD Fine View LED
- podporované obrazové normy: **2 Mpx AHD / 1.3 Mpx AHD / CVBS**
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť: **Micro SD** (max. 256 GB, class 10)
- napájení: **CDV-1024MA**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-1024MAD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 308 × 213 × 25 mm

HD ready

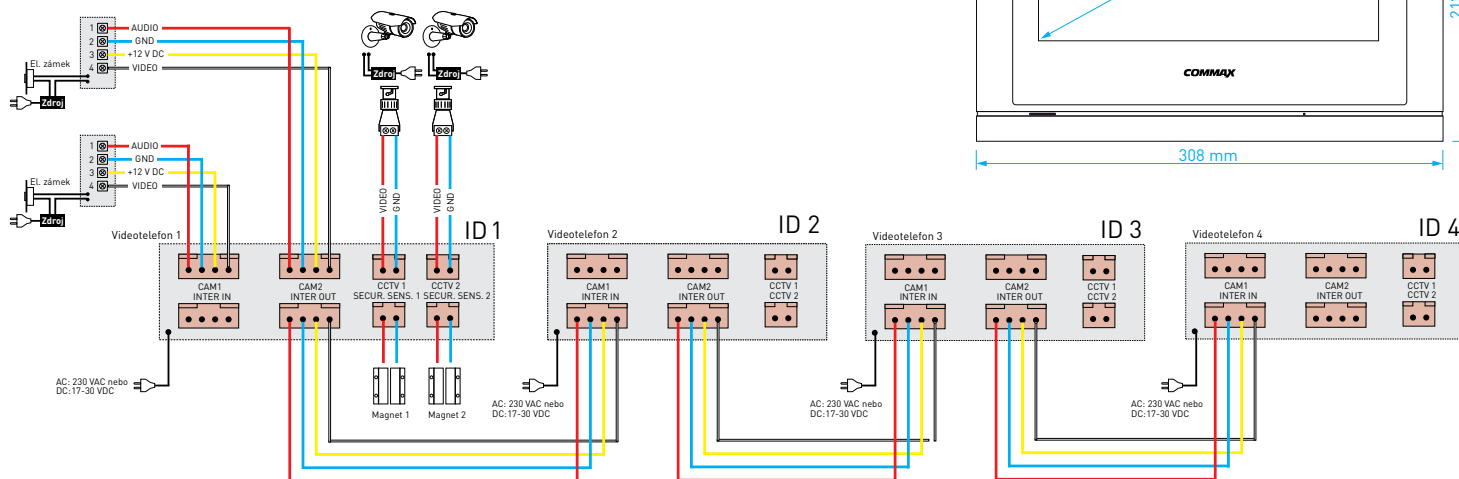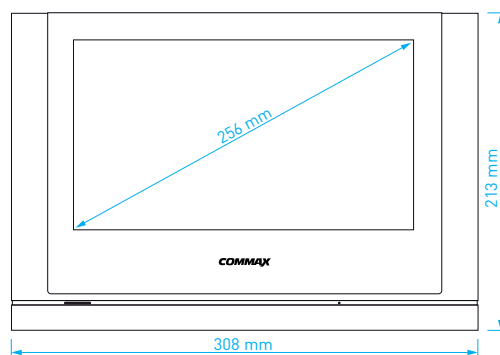

CDV-704MA / CDV-704MAD


TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-704MA	230 V AC	0109-564	82199914
CDV-704MAD	17 - 30 V DC	0110-400	82688219

Designový videotelefon s videopamětí umožňující záznam videosekvencí včetně audiohovoru na paměťovou SDHC kartu. **CDV-704MA** má velmi jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje. K videotelefonu je možné připojit až dvě dveřní stanice a až dvě doplňkové CCTV kamery v obrazové normě **AHD 1.3 Mpx** nebo CVBS.



HD ready

- displej: **7" dotykový** LCD Fine View LED
- obrazové normy: **1.3 Mpx** AHD / CVBS
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť: **Micro SD** (max. 32 GB, class 10)
- napájení: **CDV-704MA**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-704MAD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 244 × 180 × 18 mm

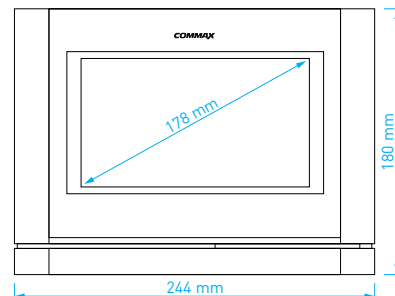

CDV-704MA / CDV-704MAD BÍLÝ

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-704MA bílý	230 V AC	0109-315	82391665
CDV-704MAD bílý	17 - 30 V DC	0110-401	82599453

Designový videotelefon s videopamětí umožňující záznam videosekvencí včetně audiohovoru na paměťovou SDHC kartu. **CDV-704MA** má velmi jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje. K videotelefonu je možné připojit až dvě dveřní stanice a až dvě doplňkové CCTV kamery v obrazové normě **AHD 1.3 Mpx** nebo CVBS.



HD ready

- displej: **7" dotykový** LCD Fine View LED
- obrazové normy: **1.3 Mpx** AHD / CVBS
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť: **Micro SD** (max. 32 GB, class 10)
- napájení: **CDV-704MA**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-704MAD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 244 × 180 × 18 mm


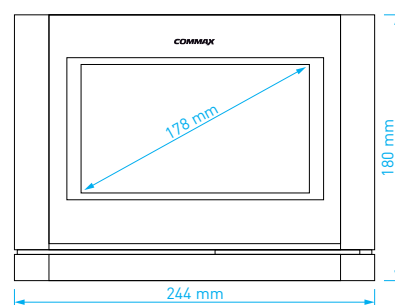




SCHÉMA ZAPOJENÍ

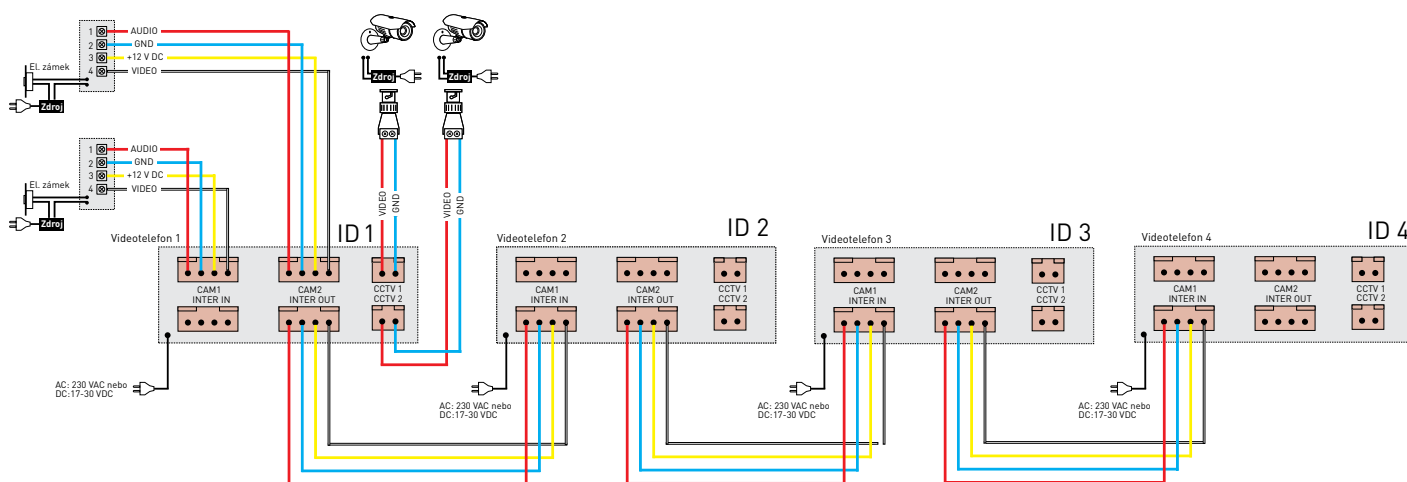


CDV-70MF / CDV-70MFD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70MF	230 V AC	2101-071	82881395
CDV-70MFD	17 - 30 V DC	2104-014	82881396

Videotelefon s dotykovým ovládáním a videopamětí umožňující záznam videosekvencí včetně audiohovoru na paměťovou SDHC kartu. Podporuje ovládání dveřních stanic se 2 spínacími relé. Disponuje 2 alarmovými vstupy a je možné k němu připojit telefony **DP-4VHP**, až dvě dveřní stanice a až dvě doplňkové CCTV kamery s podporou PIP.

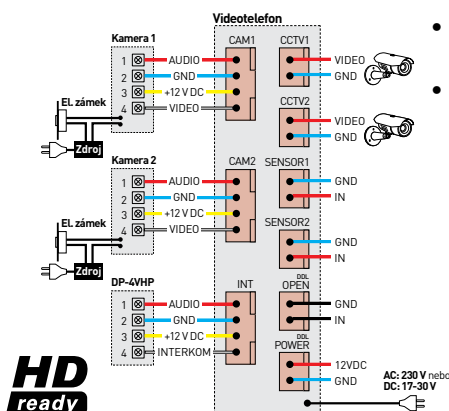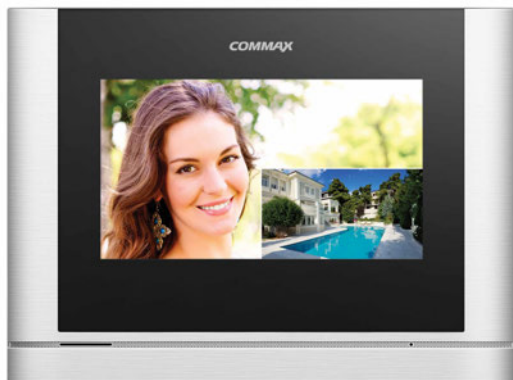



- displej: **7"** dotykový LCD Fine View LED
- podp. obr. normy: **1.3 - 2 Mpx** AHD / CVBS
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť: **Micro SD** (max. 256 GB, class 10)
- napájení: **CDV-70MF**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70MFD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 244 × 180 × 18 mm

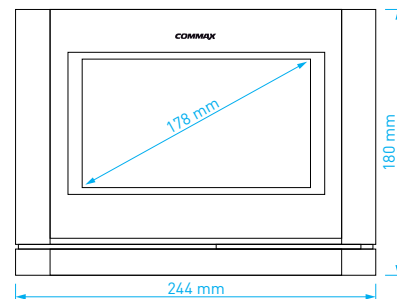


CDV-70Y / CDV-70YD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70Y	230 V AC	2101-069	82881397
CDV-70YD	17 - 30 V DC	2104-013	82881398

Nový typ videotelefonu se dvěma vstupy. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

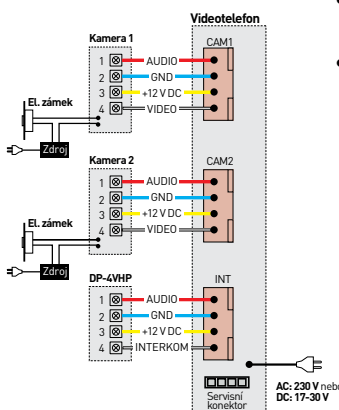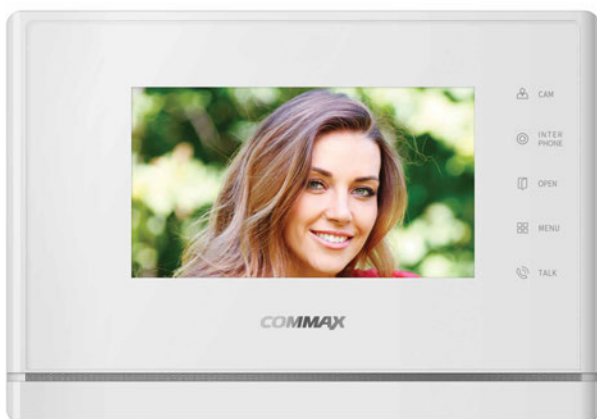



- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70Y**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70YD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 264.5 × 184 × 22 mm

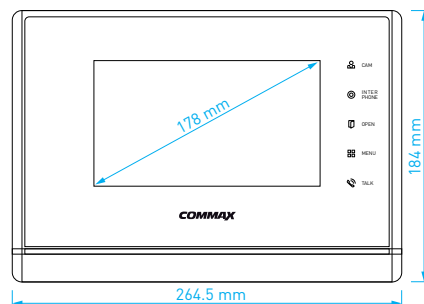


CDV-70M / CDV-70MD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70M	230 V AC	0108-623	81898884
CDV-70MD	17 - 30 V DC	0110-404	82686138

Designový videotelefon se dvěma vstupy. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

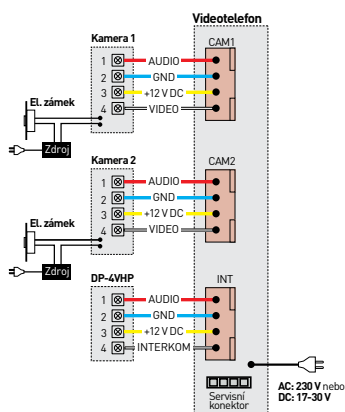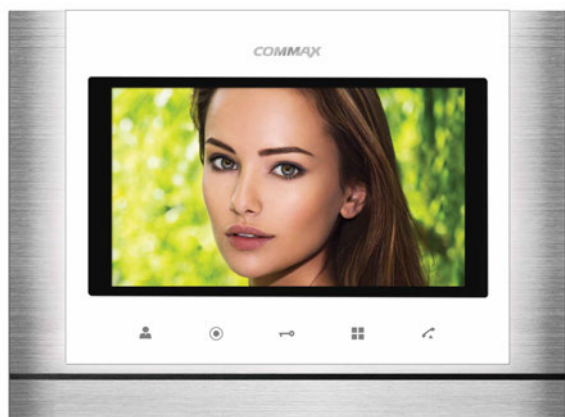



- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70M**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70MD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 244 × 180 × 18 mm

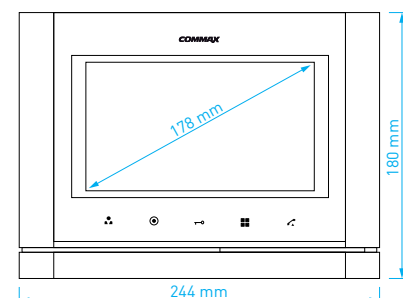


CDV-70HM2 / CDV-70HMD2

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70HM2	230 V AC	0110-273	82688225
CDV-70HMD2	17 - 30 V DC	0110-402	82688226

Základní provedení videotelefonu s videopamětí, se dvěma vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou kameru. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

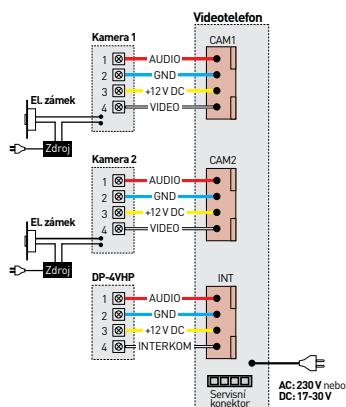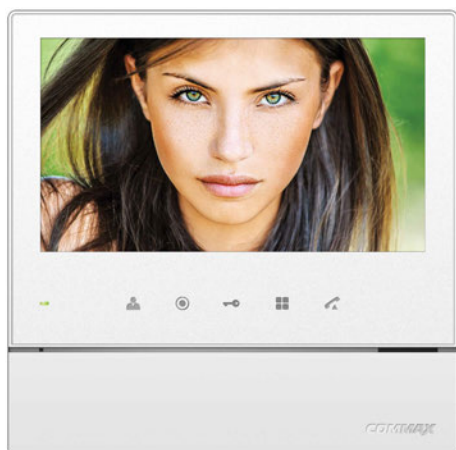


- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: **Micro SD** (max. 32 GB)
- napájení: **CDV-70HM2**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70HMD2: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm

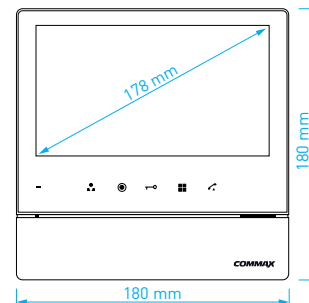


CDV-70H2 / CDV-70HD2

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70H2	230 V AC	0106-874	81881331
CDV-70HD2	17 - 30 V DC	0106-877	81799579

Základní provedení videotelefonu se dvěma vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou kameru. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

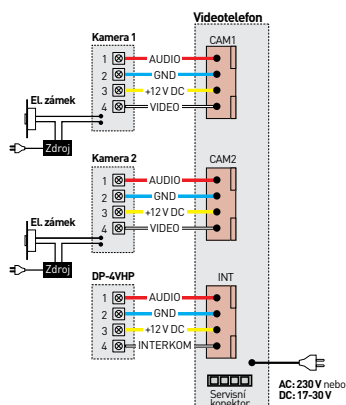


- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70H2**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70HD2: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm

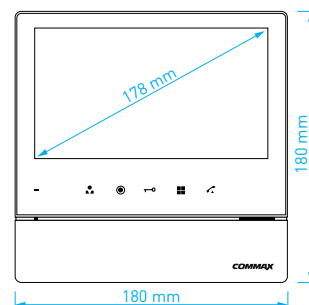


CDV-70H / CDV-70HD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70H	230 V AC	0104-247	81881332
CDV-70HD	17 - 30 V DC	0106-653	82380776

Základní provedení videotelefonu s jedním kamerovým vstupem pro jednu dveřní stanici. Handsfree provedení. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

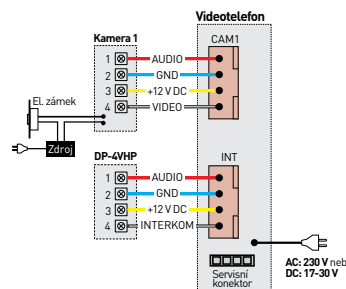

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70H**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70HD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm



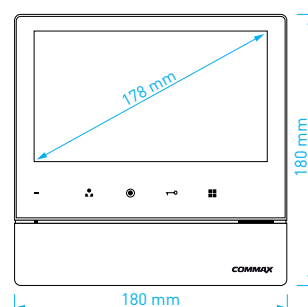


CDV-70MHM / CDV-70MHMD

Designový barevný videotelefon s videopamětí v bílém provedení s diskretní komunikací pomocí sluchátka. 2 video vstupy umožňují připojit doplňkovou CCTV kameru a / nebo druhou dveřní stanici. Interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70MHM	230 V AC	2002-009	82689053
CDV-70MHMD	17 - 30 V DC	2002-010	82689052

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: **Micro SD** (max. 32 GB)
- napájení: **CDV-70MHM**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70MHMD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 293 × 180 × 28 mm

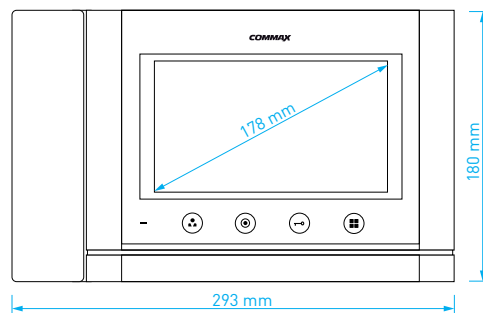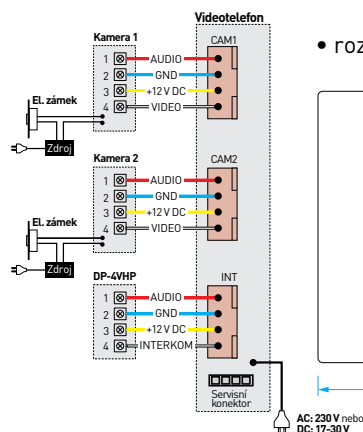
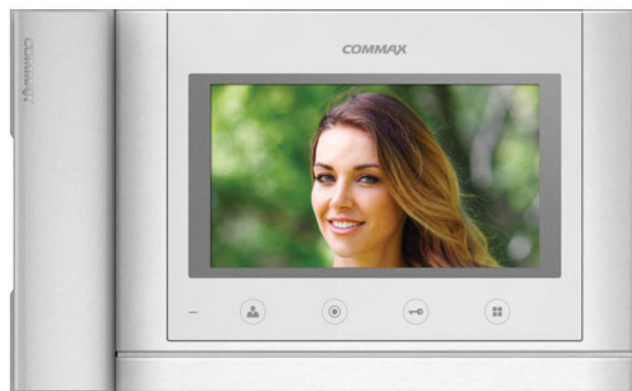


CDV-70MH / CDV-70MHD

Designový barevný videotelefon v bílém provedení s diskretní komunikací pomocí sluchátka. Dva video vstupy umožňují připojit doplňkovou CCTV kameru a / nebo druhou dveřní stanici. Interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70MH	230 V AC	0107-062	82379583
CDV-70MHD	17 - 30 V DC	0110-405	82688228

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70MH**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70MHD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 293 × 180 × 28 mm


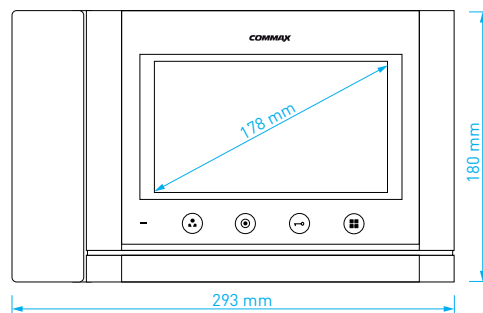
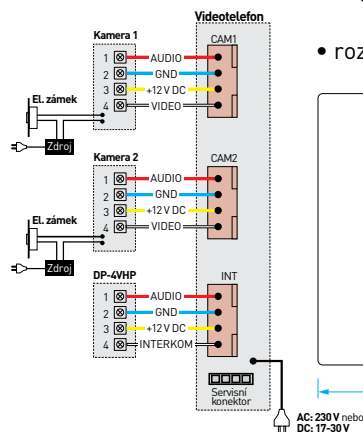


CDV-43M / CDV-43MD

Designový barevný handsfree videotelefon se dvěma vstupy. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-43M	230 V AC	0108-625	82391661
CDV-43MD	17 - 30 V DC	0110-395	82688213



- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43M**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-43MD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm

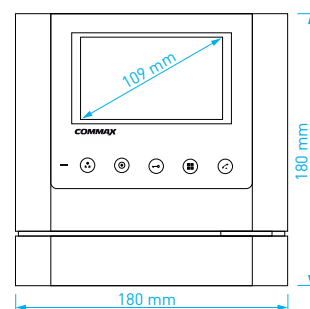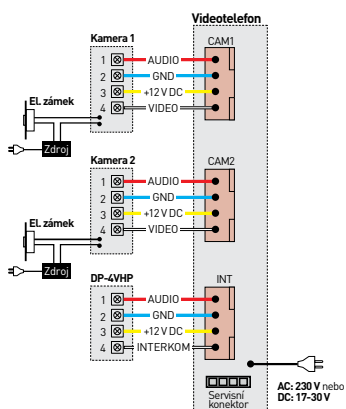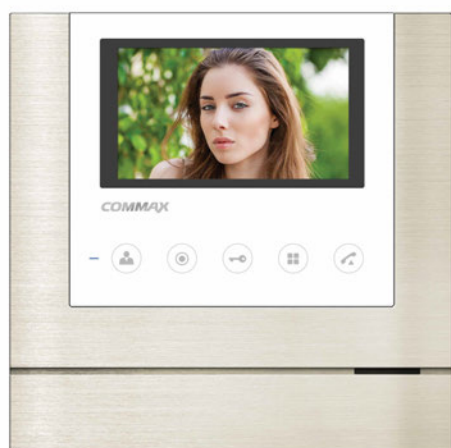


CDV-43MH zrcadlově bílý

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-43MH zrc. bílý	230 V AC	0107-444	82791462

Barevný sluchátkový videotelefon v bílém provedení se zrcadlovým povrchem čelního panelu. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony DP-4VHP.

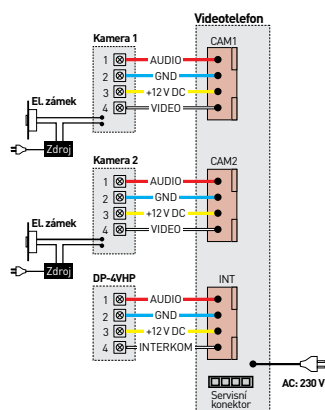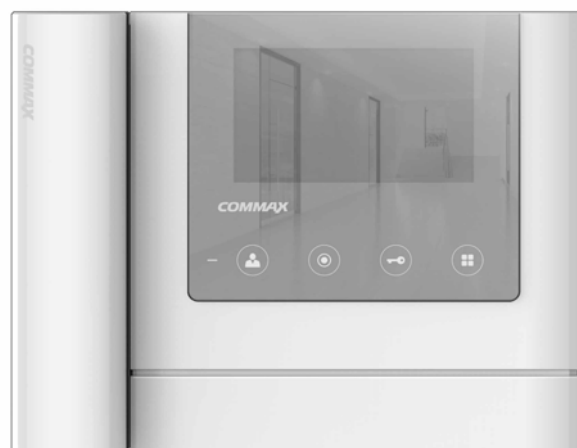



- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 230 × 180 × 41 mm

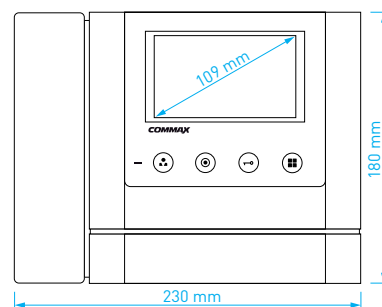


CDV-43MH / CDV-43MHD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-43MH	230 V AC	0110-398	82688217
CDV-43MHD	17 - 30 V DC	0107-064	81887949

Barevný sluchátkový videotelefon v bílém plastovém provedení. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony DP-4VHP.

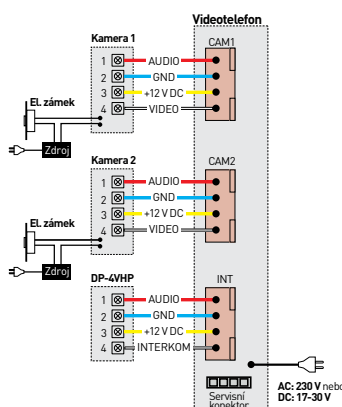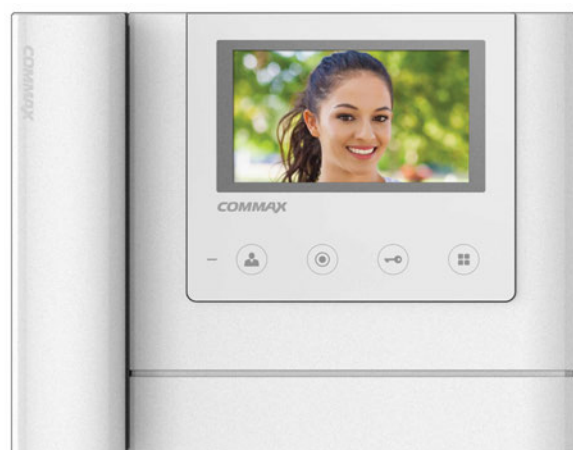


- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43MH**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-43MHD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 230 × 180 × 41 mm

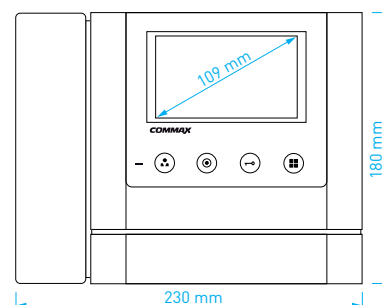


CDV-43K2 / CDV-43KD2

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-43K2	230 V AC	0109-402	82295550
CDV-43KD2	17 - 30 V DC	0110-392	82688207

Základní sluchátkový videotelefon se 2 vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou CCTV kameru. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony DP-4VHP.


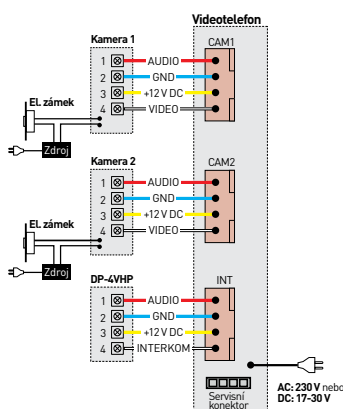


- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43K2**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-43KD2: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 157 × 167 × 42 mm

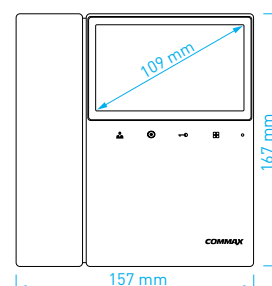

DP-3HP



Autonomní domácí telefon, který není podřízený videotelefonu a je použit na vlastní adrese dveřní kamerové stanice. Umožňuje komunikaci s dveřní kamerovou jednotkou a ovládání zámku.

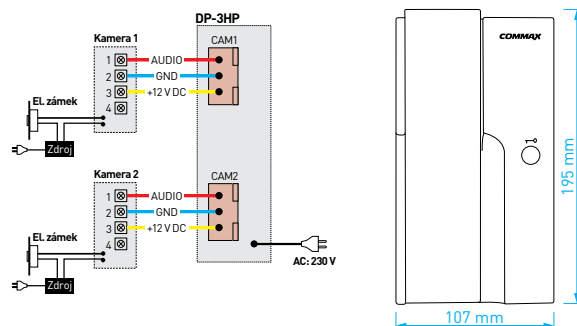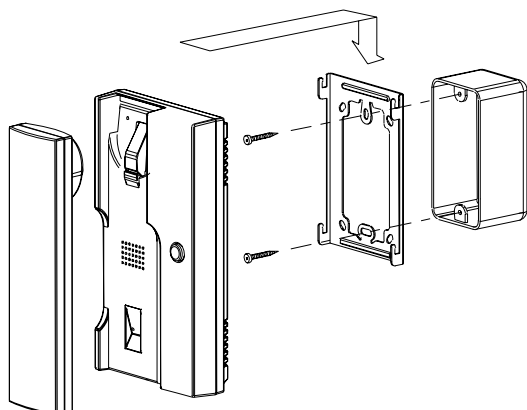


- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 38 mm

DP-4VHP

Domácí telefon připojitelný k vybraným videotelefonům. Umožňuje obousměrnou audio komunikaci s dveřní stanicí, interkomovou komunikaci s připojenými videotelefony a obsluhu dveřního zámku.

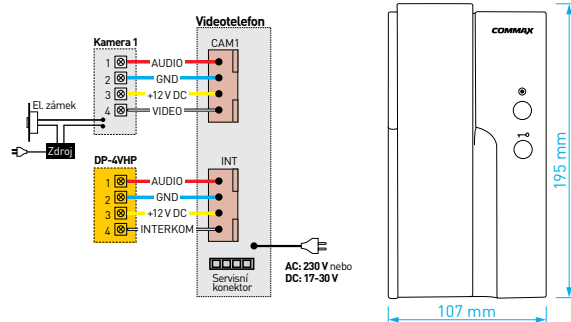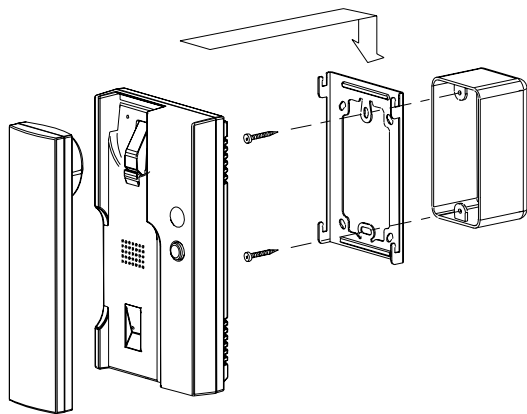

- interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: z videotelefonu
- rozměry: 107 × 195 × 38 mm


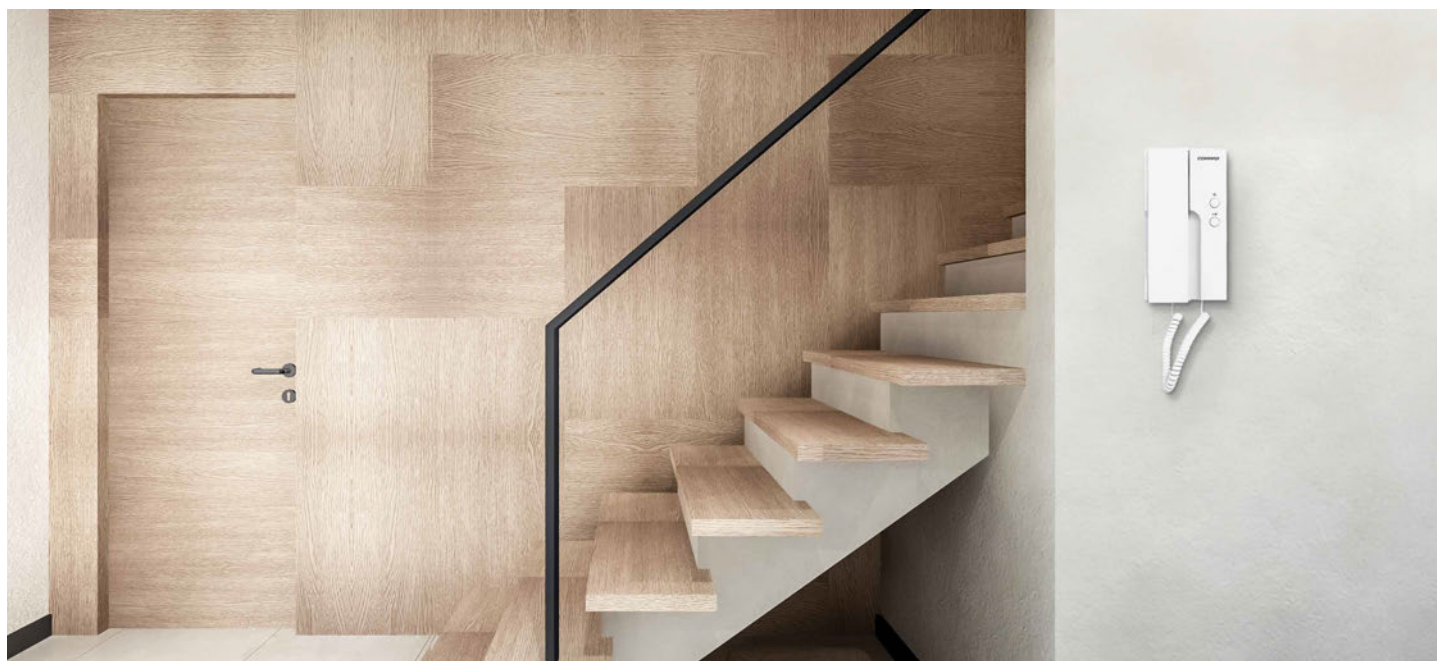


DRC-40DKHD

Dveřní stanice vybavená **kódovou klávesnicí** a **RFID čtečkou** pro přímou obsluhu **2 výstupních relé**, např. pro otevření vstupní branky a vjezdové brány. Snímače s kapacitní technologií zaručují dlouhou životnost produktu. Jednotlivá tlačítka jsou při aktivaci modře podsvětlená. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 13°. **DRC-40DKHD** má kamerový modul **AHD 1.3 Mpx** a je vhodná pro použití s videotelefony **CDV-1024MA(D)**, **CDV-704MA(D)** a **CDV-70MF(D)**.





**HD
ready**

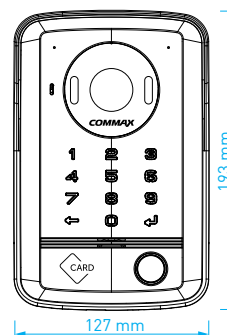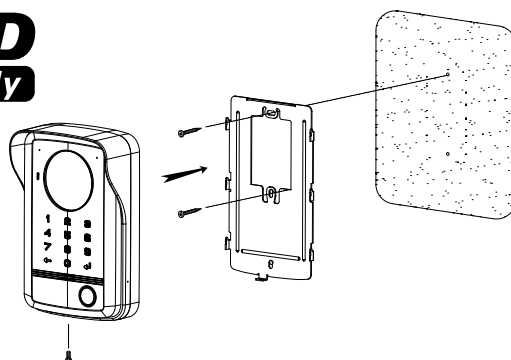


- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: standard **MIFARE 13.56 MHz**
- norma videosignálu: **AHD 1.3 Mpx**
- ovládání: **2 spínací relé**
- montáž: **povrchová**, napájení: 12 V DC
- rozměry: 127 × 193 × 54 mm

DRC-40DK

Dveřní stanice vybavená **kódovou klávesnicí** a **RFID čtečkou** pro přímou obsluhu **2 výstupních relé**, např. pro otevření vstupní branky a vjezdové brány. Snímače s kapacitní technologií zaručují dlouhou životnost produktu. Jednotlivá tlačítka jsou při aktivaci modře podsvětlená. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 13°. **DRC-40DK** má kamerový modul s obrazovou normou CVBS je tedy vhodná pro použití se všemi typy videotelefonů.

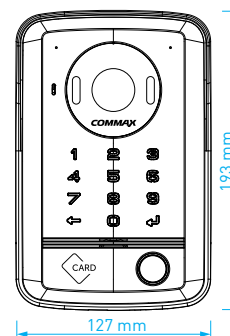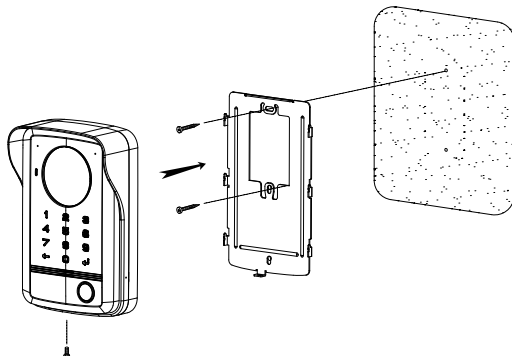

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: standard **MIFARE 13.56 MHz**
- norma videosignálu: **CVBS**
- ovládání: **2 spínací relé**
- montáž: **povrchová**, napájení: 12 V DC
- rozměry: 127 × 193 × 54 mm

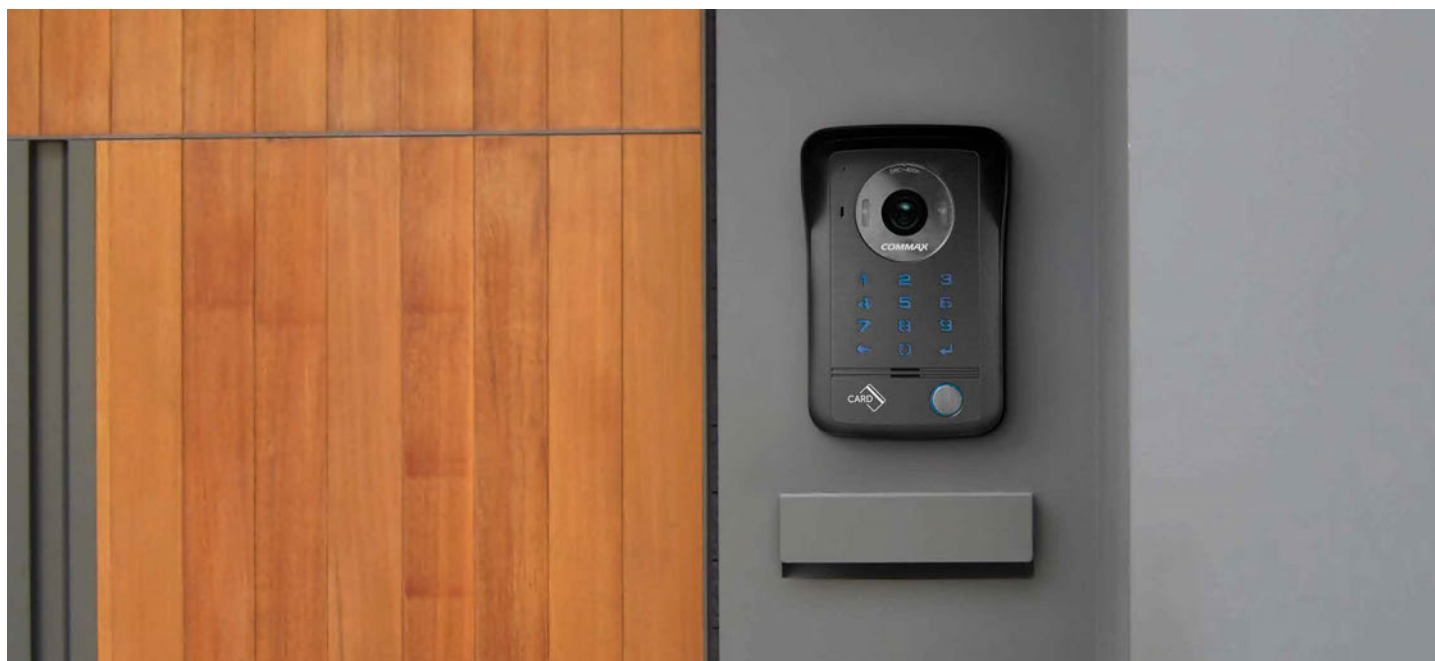

DRC-4CPHD2




Odolná celokovová **antivandal** dveřní stanice vybavená úhlovou instalační patičí umožňující její pravé nebo levé nasměrování do prostoru, kde bude stát návštěva. **DRC-4CPHD2** má kamerový modul s obrazovou normou **AHD 2 Mpx** a je určena pro použití s videotelefony **CDV-1024MA(D)** a **CDV-70MF(D)**.

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4CPHD2	0110-016	82688257

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **AHD 2 Mpx**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 59 × 164 × 42 mm



**HD
ready
1080p**

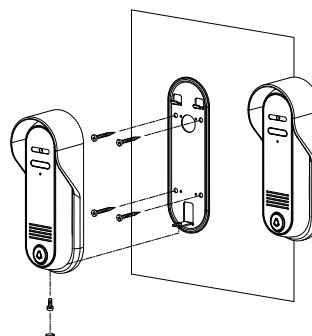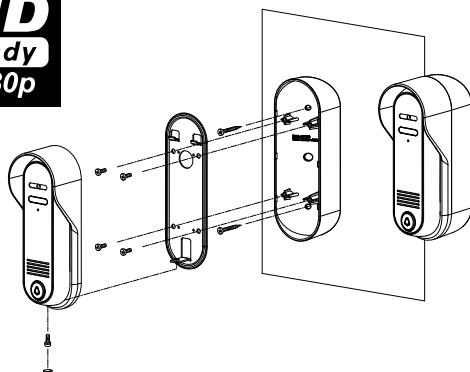

DRC-4CPHD




Odolná celokovová **antivandal** dveřní stanice je vybavena úhlovou instalační patičí, které umožňuje její pravé nebo levé nasměrování do prostoru, kde bude stát návštěva. **DRC-4CPHD** má kamerový modul s obrazovou normou **AHD 1.3 Mpx** a je vhodná pro použití s videotelefony **CDV-1024MA(D)**, **CDV-704MA(D)** a **CDV-70MF(D)**.

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4CPHD	0109-972	82688256

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **AHD 1.3 Mpx**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 59 × 164 × 42 mm



**HD
ready**


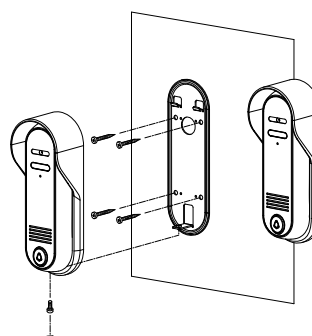
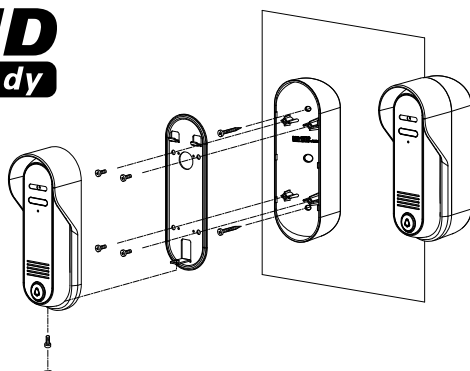


DRC-4CPN3

Odolná celokovová **antivandal** dveřní stanice umožňující obsluhu **2 výstupních relé**, např. pro otevření vstupní branky a vjezdové brány. Ovládání 2 relé přímo z videotelefonu je možné pouze s použitím videotelefonů **CDV-70MF(D)**. Stanice je vybavena úhlovou instalační patičí.




TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4CPN3	0109-403	82388712

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- ovládání: **2 spínací relé**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 59 × 164 × 42 mm

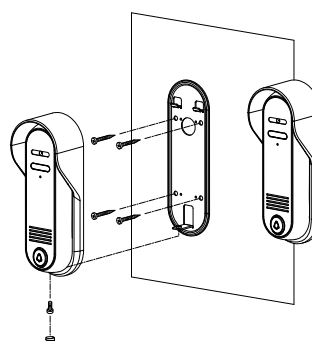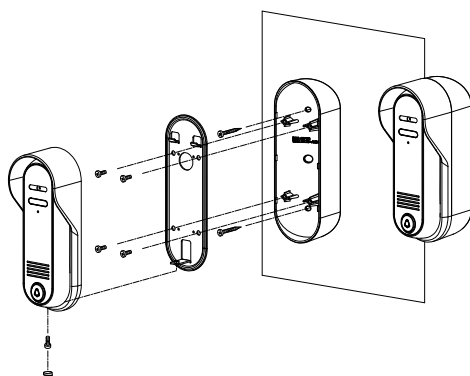

DRC-4CPNK

Odolná celokovová **antivandal** dveřní stanice s **kódovou klávesnicí** pro přímou obsluhu **2 výstupních relé**, např. pro otevření vstupní branky a vjezdové brány. Ovládání 2 relé přímo z videotelefonu je možné pouze s použitím videotelefonů **CDV-70MF(D)**. Stanice je vybavena úhlovou instalační patičí.

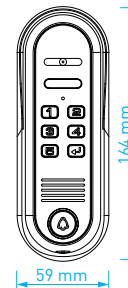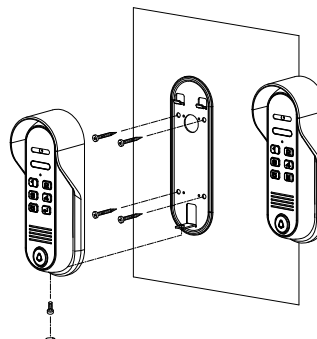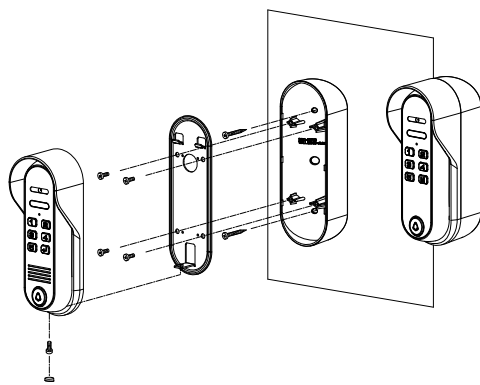

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- ovládání: **2 spínací relé**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 59 × 164 × 42 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4CPNK	0109-404	82688258

DRC-41UNHD

Elegantní jednotlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. S rozlišením **AHD 1.3 Mpx** je vhodná pro **CDV-1024MA(D)**, **CDV-704MA(D)** a **CDV-70MF(D)**. Lze použít s ochrannou stříškou **S-8P** či s instalační krabičkou **S-8N**.



HD ready

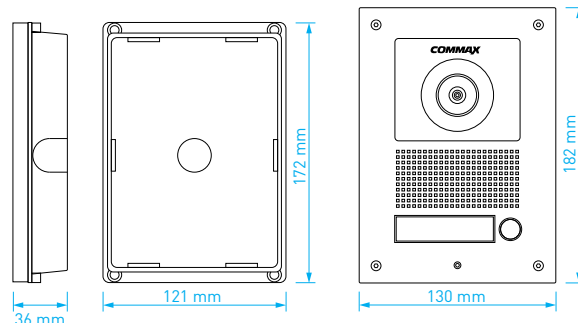
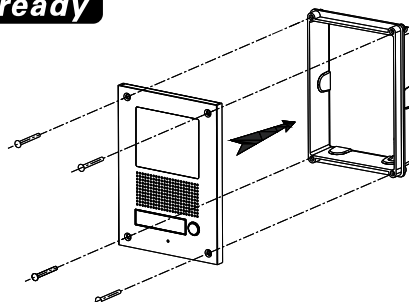


- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **AHD 1.3 Mpx**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 130 × 182 × 10 mm
- rozměry záp. krabice: 121 × 172 × 36 mm

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-41UNHD	0110-022	82387706

DRC-41UN

Elegantní jednotlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. K této dveřní stanici je možné použít ochrannou stříšku **S-8P** nebo povrchovou instalační krabičku **S-8N**.


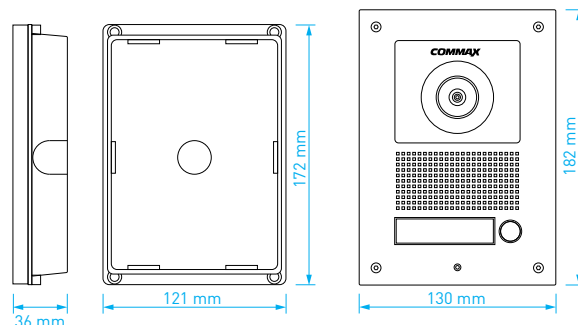
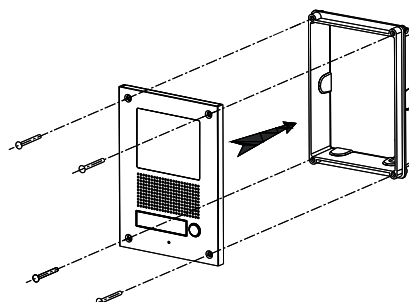


- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 130 × 182 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 172 × 36 mm

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-41UN	0103-588	81398273

DRC-4CAN

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CAN** nebo **S-1PS**, popř. s povrchovou instalační krabičkou **S-1NS**.

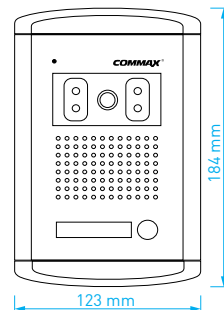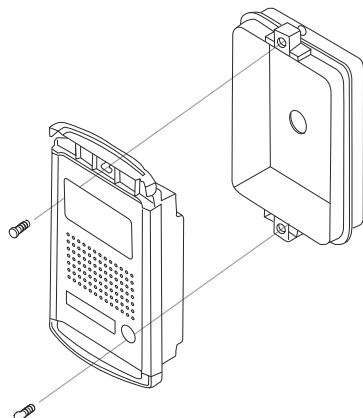

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4CAN	0106-048	50997069



- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 123 × 184 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 100 × 168 × 40 mm

DRC-40KHD

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Kamerový modul je možné vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s kompatibilní ochrannou stříškou **S-12**. Díky rozlišení standardu **AHD 1.3 Mpx** lze použít s videotelefony **CDV-1024MA(D)**, **CDV-704MA(D)** a **CDV-70MF(D)**.



HD ready

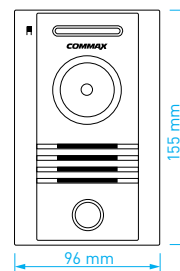
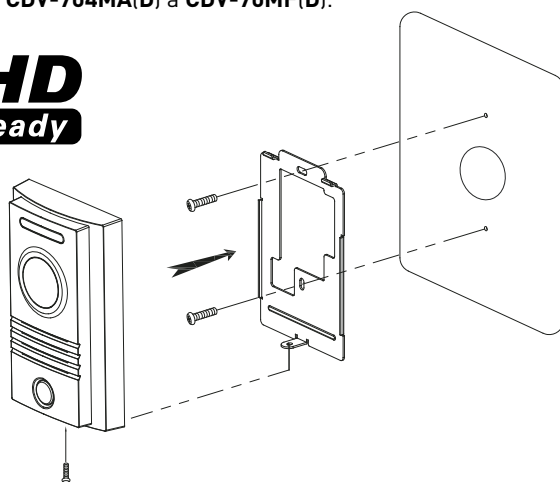


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-40KHD	0109-316	82391655

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **AHD 1.3 Mpx**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 96 × 155 × 32.5 mm

DRC-40K

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Kamerový modul je možné vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s kompatibilní ochrannou stříškou **S-12**.

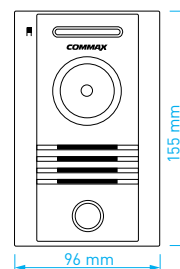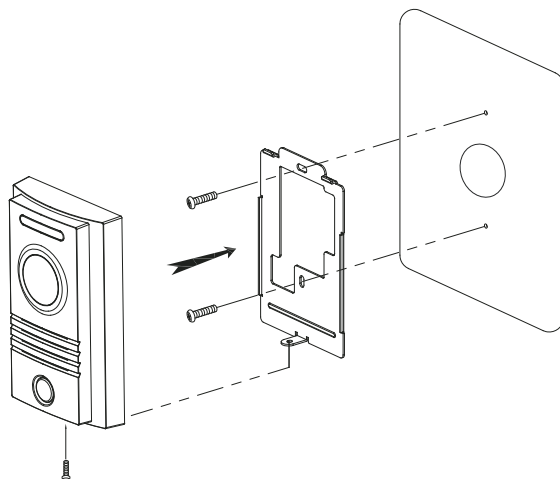

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-40K	0103-212	81398274



- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 96 × 155 × 32.5 mm

DRC-4CHC

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4CHC	0101-305	60993570

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku s povrchovou úpravou v antracitově šedé barvě. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CH** nebo **S-11**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 116 × 169 × 42 mm

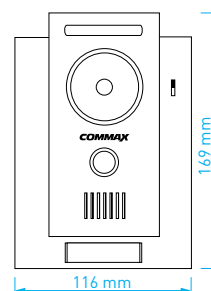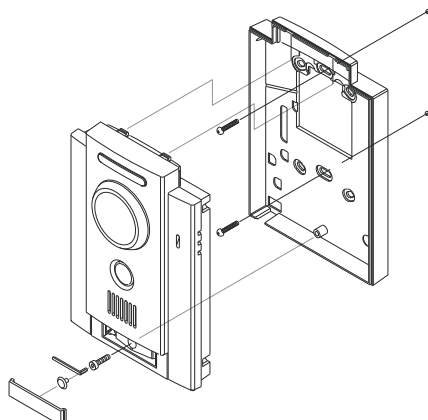


DRC-2UCHD

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-2UCHD	0110-020	82398144

Elegantní 2-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**. Díky kamerovému modulu **AHD 1.3 Mpx** je vhodná pro použití s videotelefony **CDV-1024MA(D)**, **CDV-704MA(D)** a **CDV-70MF(D)**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **AHD 1.3 Mpx**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 10 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

**HD
ready**

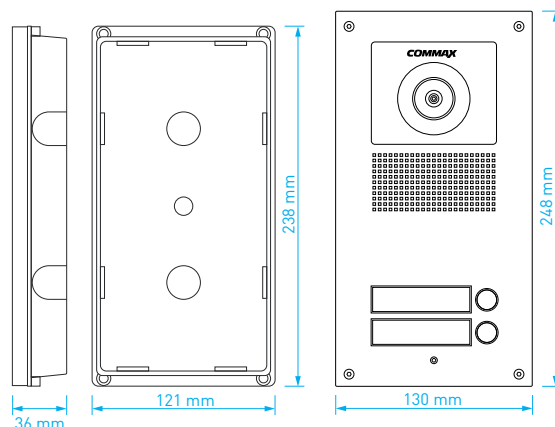


DRC-2UC

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-2UC	0100-537	81398275

Elegantní 2-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**.


- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 10 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

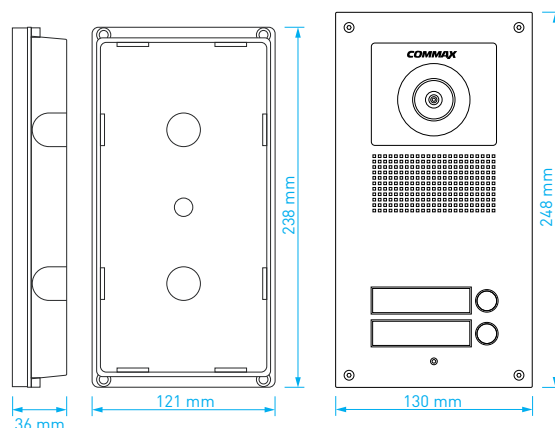

DRC-3UC

Elegantní 3-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 14 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

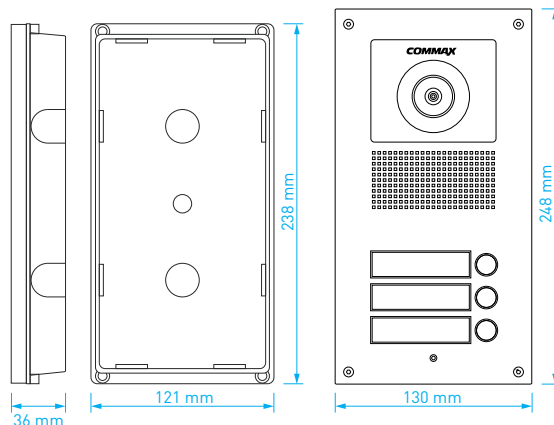


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-3UC	0103-997	81497434

DRC-4UC

Elegantní 4-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 18 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

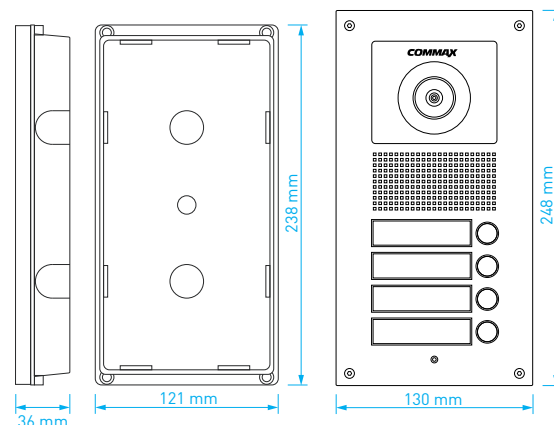


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4UC	0100-021	81498427

DRC-5UC

Elegantní 5-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 22 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

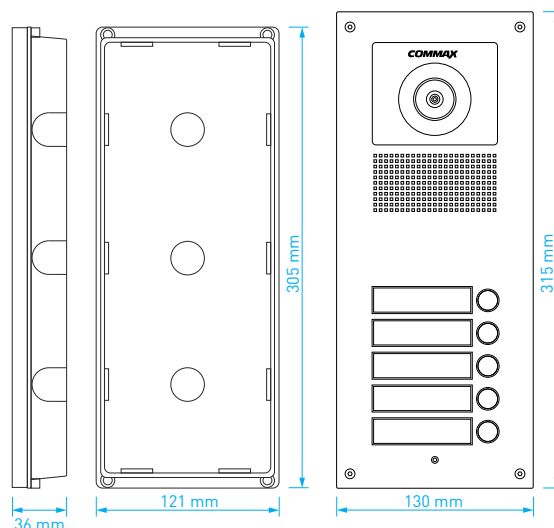

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-5UC	0105-400	81883865


DRC-6UC

Elegantní 6-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 26 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-6UC	0104-034	81399005

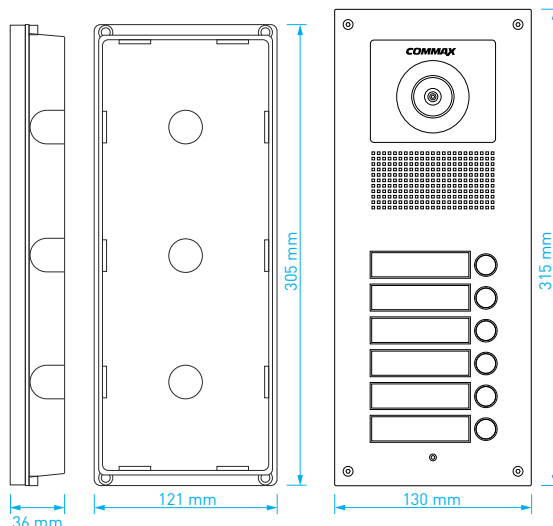


DRC-7UC

Elegantní 7-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 30 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-6UC	0104-459	81686492

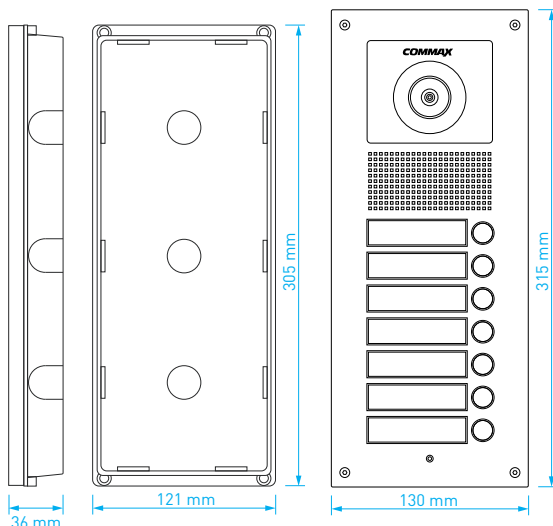


DRC-4DC

4-tlačítková antivandal dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Provedení s vysokou mechanickou odolností se skrytým kamerovým modulem bez možnosti nasměrování. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4DC**.

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **povrchová**
- kabeláž: 18 vodičů
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 65 × 162 × 25 mm




TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-4DC	0104-117	81195536

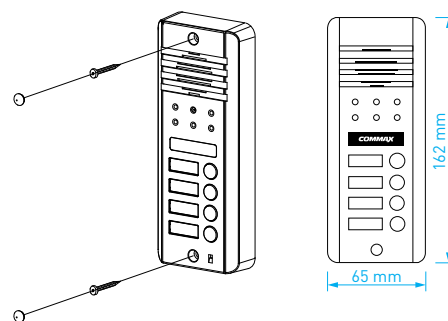

DRC-10AC2

10-tlačítková dveřní stanice s čelním panelem z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-4N**.

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 42 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 316 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 115 × 295 × 50 mm

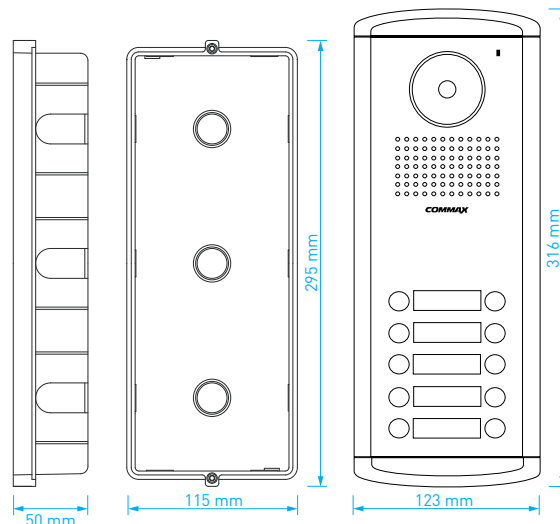


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-10AC2	0106-883	82688248

DRC-14AC2

14-tlačítková dveřní stanice s čelním panelem z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-4N**.

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 58 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 316 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 115 × 295 × 50 mm

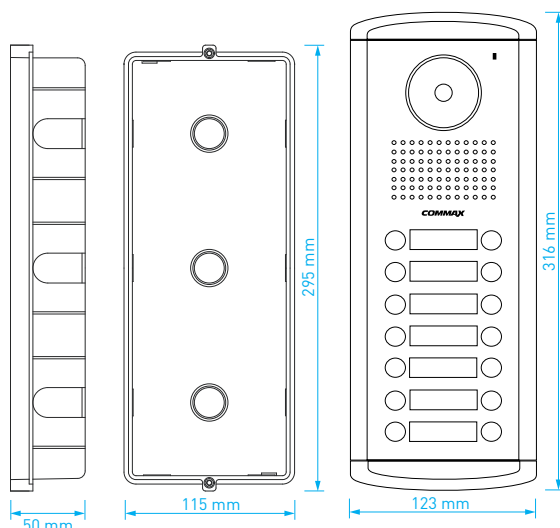


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-14AC2	0106-885	82688249

DRC-16AC2

16-tlačítková dveřní stanice s čelním panelem z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC**.

- přisvit sledovaného prostoru: 70 cm
- norma videosignálu: **CVBS**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 66 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 400 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 108 × 383 × 50 mm

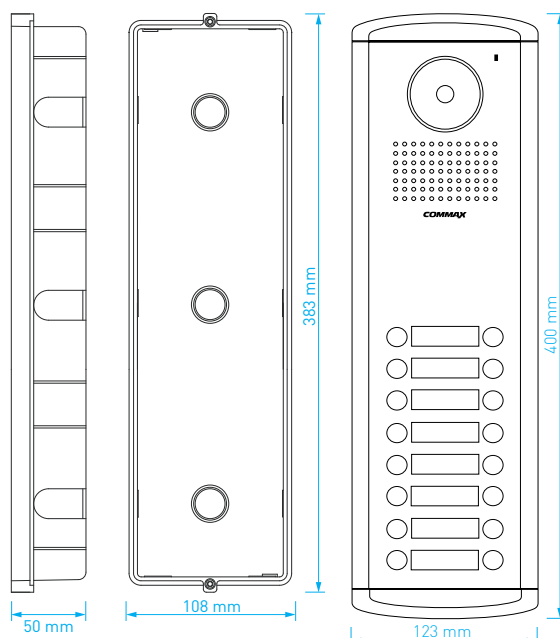

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DRC-16AC2	0106-886	82688250

T-RELÉ


TYP	KÓD 1	KÓD 2
T-RELÉ	0104-730	82688266

Rozšiřující modul umožňující různá zapojení do systému domácích videotelefonů Commax: spínání obvodu externího vyzváněcího okruhu (*Konfigurace A*), možnost využít tlačítko pro interkomovou komunikaci na videotelefonu pro ovládání např. vjezdové brány (*Konfigurace B*)


- nastavitelný časový interval (od výroby 5 sekund)
- spínací zatížení: 10 A / 50 V
- výstup: NO / NC
- napájení: z videotelefonu
- rozměry: 90 × 90 × 30 mm



Konfigurace A

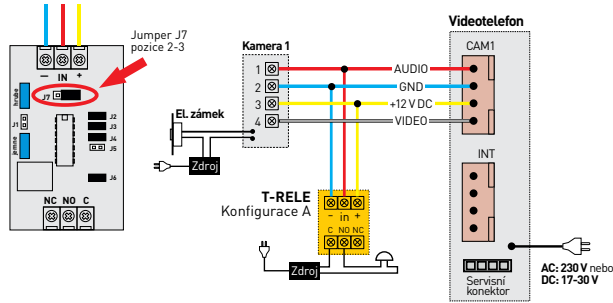

Konfigurace B



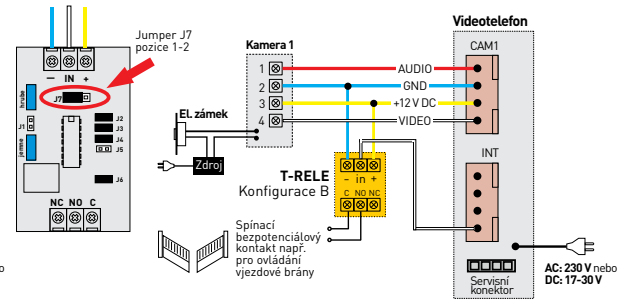


EX-ZVONEK

TYP	KÓD 1	KÓD 2
EX-ZVONEK	2001-002	81884699

Pokud potřebujete systém videotelefonů doplnit o samostatný zvonek, existují dvě možnosti. První z nich je přímé připojení produktu **EX-Zvonek** na sběrnici propojující dveřní stanici a videotelefon. V tomto případě musí být **EX-Zvonek** napájený bateriemi 2x AA. Druhou možností je využití libovolného zvonku, který je možné připojit pomocí modulu **T-Relé** (konfigurace A). Tento libovolný vyzváněcí okruh může být napájen samostatným napájecím zdrojem.

- typ zvonku: drátový
- napájení: baterie (2x 1.5 V - typ AA / R6)
- hlasitost: 85 dB (lze regulovat)
- pracovní teplota: 0°C až +50°C
- stupeň krytí: IP20
- rozměry: 130 × 90 × 45 mm

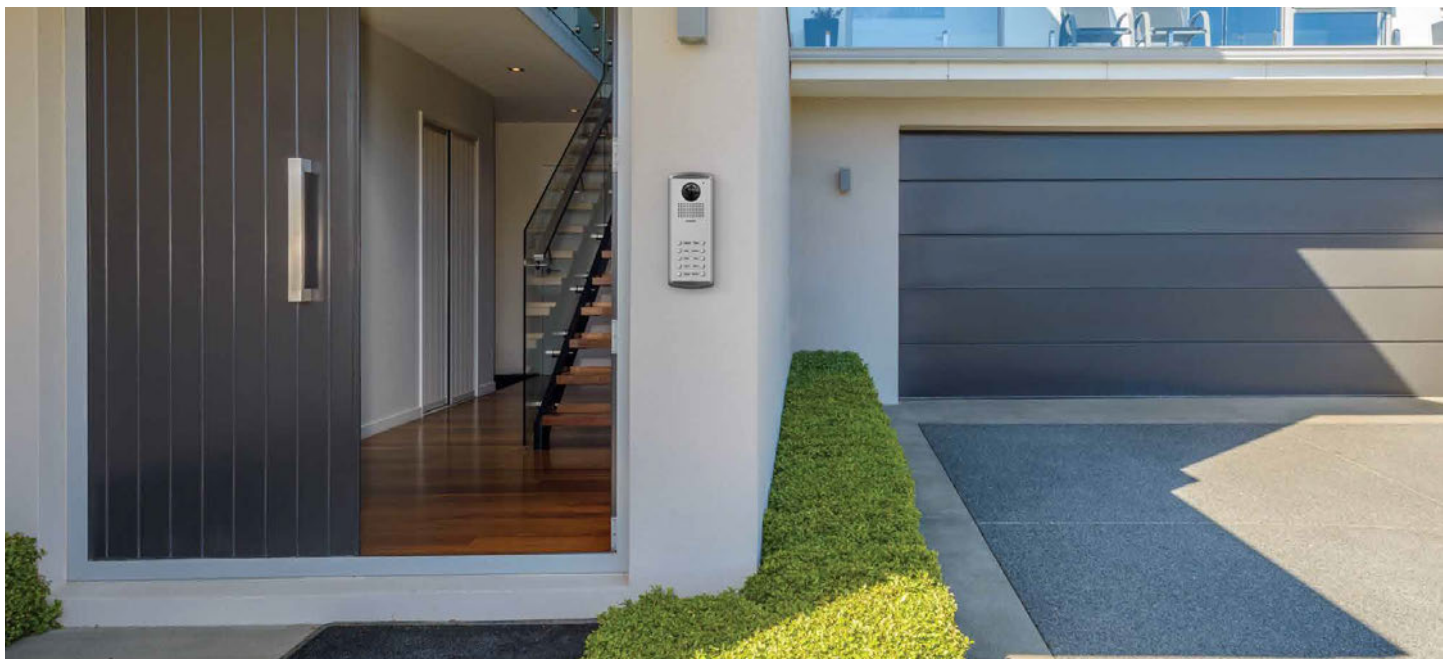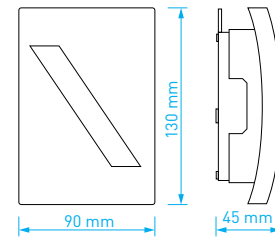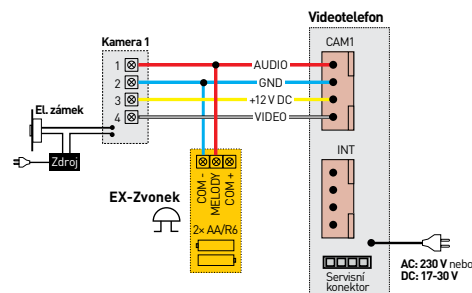

CDV-1024MA/D & DRC-40KHD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-1024MA / DRC-40KHD	230 V AC	2010-024	82788637
CDV-1024MAD / DRC-40KHD	17 - 30 V DC	2010-025	82788638

Výhodná sada designového handsfree videotelefonu s 10" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony na stejné adrese a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **10"** (25.6 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-1024MA**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-1024MAD: 17-30 V AC / DC
DRC-40KHD: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 308 × 213 × 25 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

HD
ready



CDV-704MA/D & DRC-40KHD

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-704MA bílý / DRC-40KHD	230 V AC	0109-317	82379840
CDV-704MAD bílý / DRC-40KHD	17 - 30 V DC	0110-413	82399394

Výhodná sada bílé verze designového handsfree videotelefonu s 7" LCD a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony na stejné adrese a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-704MA**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-704MAD: 17-30 V AC / DC
DRC-40KHD: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 244 × 180 × 18 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

HD
ready




CDV-70M/D & DRC-40K

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70M / DRC-40K	230 V AC	0108-624	81893079
CDV-70MD / DRC-40K	17 - 30 V DC	0110-416	82688227

Výhodná sada designového handsfree videotelefonu s 7" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70M**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70MD: 17-30 V AC / DC
DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 244 × 180 × 18 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

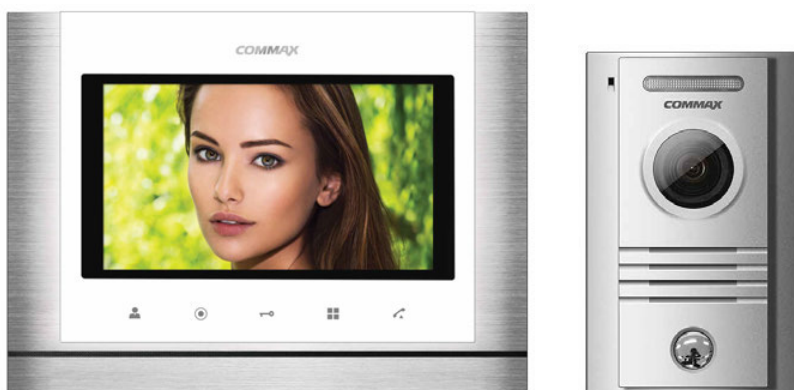


CDV-70H/D & DRC-40K

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-70H / DRC-40K	230 V AC	0102-465	81887274
CDV-70HD / DRC-40K	17 - 30 V DC	0110-414	82390691

Výhodná sada základního handsfree videotelefonu s 7" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony DP-4VHP.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- napájení: **CDV-70H**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-70HD: 17-30 V AC / DC
DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 180 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

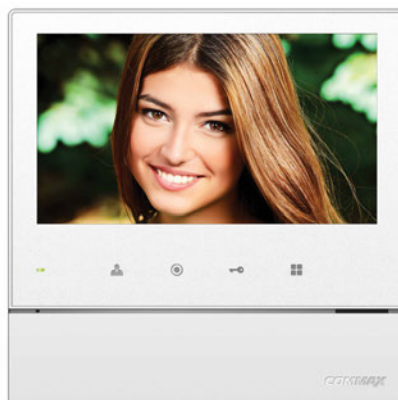

CDV-43K2/KD2 & DRC-40K

TYP	VARIANTA	KÓD 1	KÓD 2
CDV-43K2 / DRC-40K	230 V AC	0102-654	82688208
CDV-43KD2 / DRC-40K	17 - 30 V DC	0110-409	82688209


Výhodná sada sluchátkového videotelefonu s 4.3" LCD a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony DP-4VHP.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-43K2**: 230 V AC / 50 Hz
CDV-43KD2: 17-30 V AC / DC
DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm






DOMÁCÍ TELEFONY *4+n*

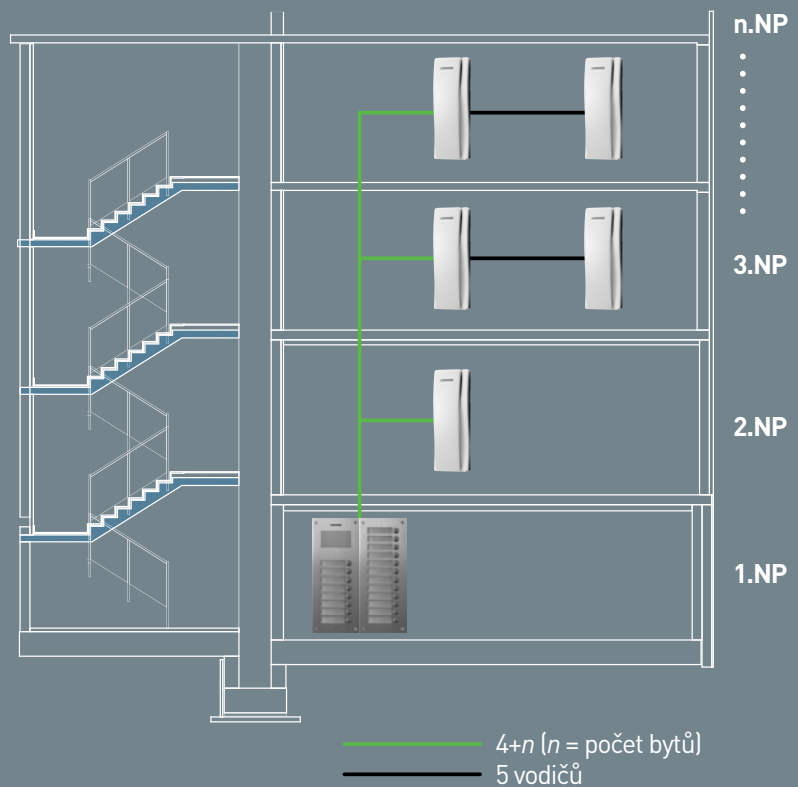

DP-SS

Domácí audio telefon pro systém 4+n umožňující oboustrannou audio komunikaci s dveřní stanicí (**DR-nUM**, **DR-nUS**). Telefon má spínací tlačítko pro ovládání elektronického dveřního zámku a je určen pro snadnou povrchovou montáž.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- montáž: **povrchová**
- napájení: ze systémového zdroje
- rozměry: 72 × 210 × 33 mm

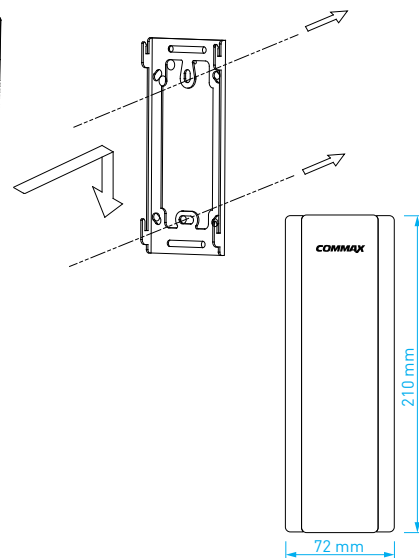


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DP-SS	0106-480	81585951

DR-2UM

2-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 2 účastníky. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-nUS**. Dveřní stanice lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **2**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 12 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

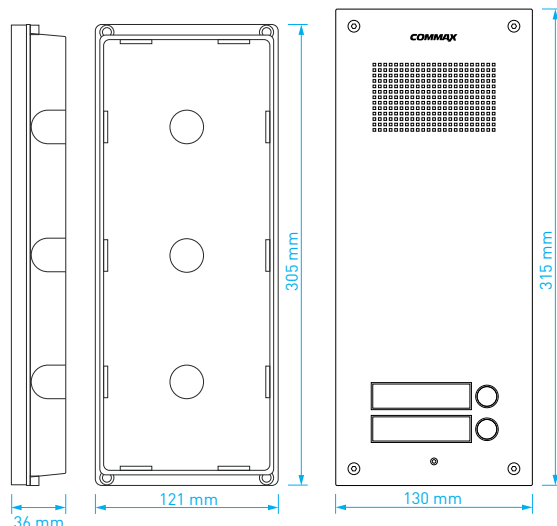


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-2UM	0103-735	81585950

DR-4UM

4-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 4 účastníky. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-nUS**. Dveřní stanice lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **4**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 20 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

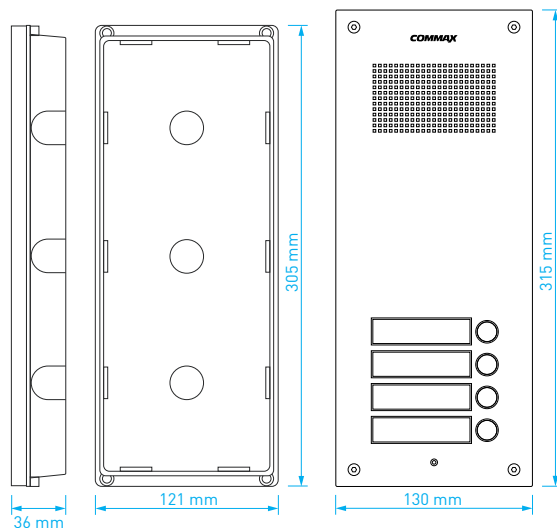

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-4UM	0100-581	81495415


DR-6UM

6-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 6 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-nUS**. Dveřní stanice lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **6**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 28 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-6UM	0101-666	81598589

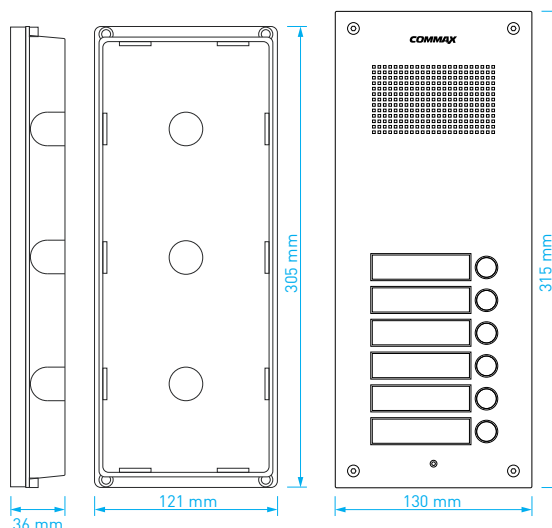


DR-8UM

8-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 8 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-nUS**. Dveřní stanice lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **8**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 36 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-8UM	0100-436	82688246

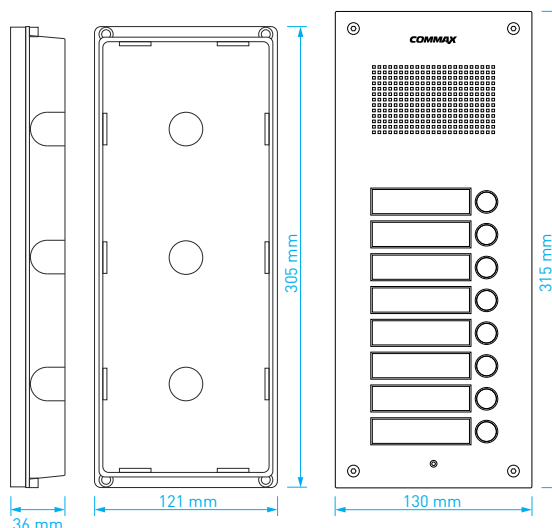


DR-4US

Rozšiřující 4-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 4 účastníky. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **4**
- montáž: **zápustná**
- kabeláž: 20 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-4US	0102-638	82688243


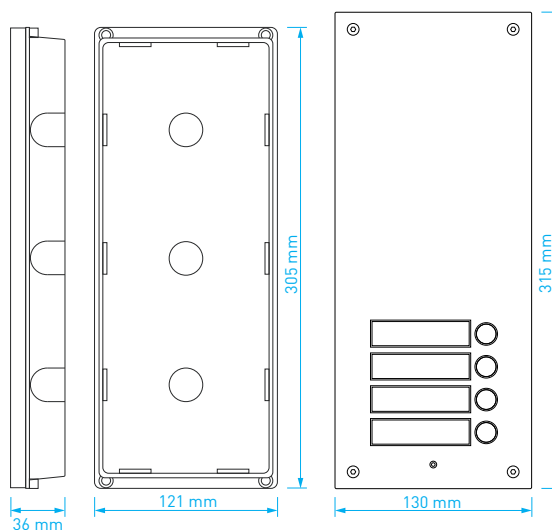


DR-6US

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-6US	0102-152	82688245

Rozšiřující 6-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 6 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **6**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

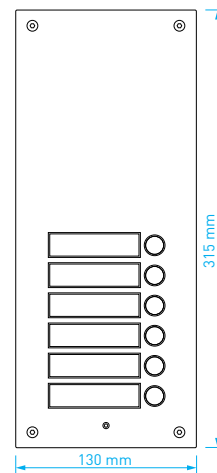
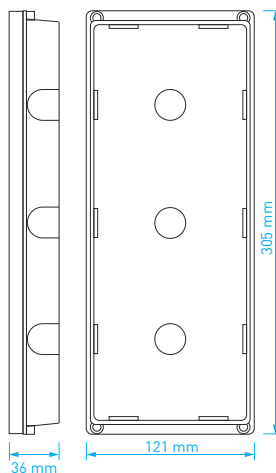


DR-8US

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-8US	0102-096	82392367

Rozšiřující 8-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 8 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **8**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

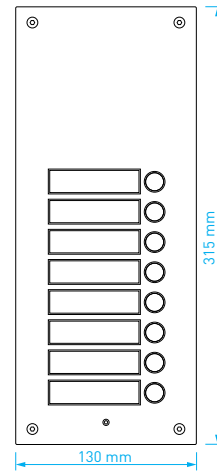
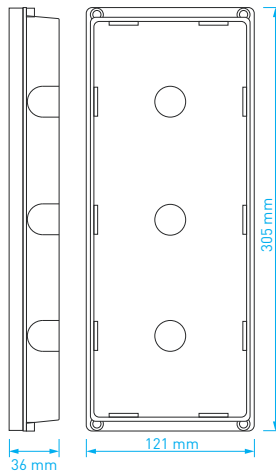


DR-10US

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-10US	0105-014	82688232

Rozšiřující 10-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 10 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **10**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

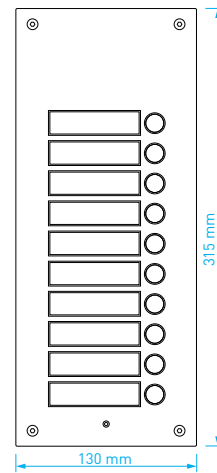
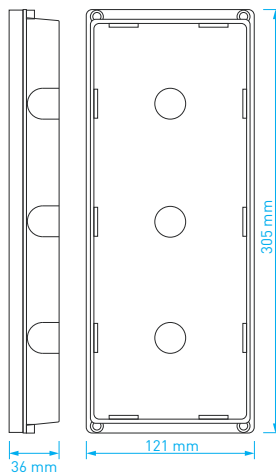


DR-12US

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-12US	0104-253	82688235

Rozšiřující 12-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 12 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **12**
- montáž: **zápustná**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

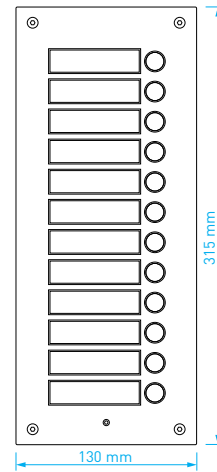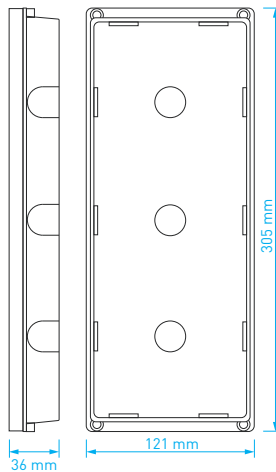

DR-2UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 2 domácí telefony, 2-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-2UM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 250 × 10 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-2UM / DP-SS / RF-1A	0100-799	81887280

DR-4UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 4 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-4UM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 250 × 10 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-4UM / DP-SS / RF-1A	0100-092	82290664

DR-6UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 6 domácích telefonů, 6-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-6UM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 38 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 250 × 10 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-6UM / DP-SS / RF-1A	0105-341	82688244

DR-8UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 8 domácích telefonů, 8-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-8UM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 315 × 10 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-8UM / DP-SS / RF-1A	0101-994	82392366

DR-10AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 10 domácích telefonů, 10-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-10AM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-10AM / DP-SS / RF-1A	0107-472	82688231

DR-12AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 12 domácích telefonů, 12-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-12AM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-12AM / DP-SS / RF-1A	0107-473	82688234

DR-14AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 14 domácích telefonů, 14-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-14AM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-14AM / DP-SS / RF-1A	0107-474	82688237

DR-16AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 16 domácích telefonů, 16-tlačítkovou dveřní stanici se zápusťnou montáží a napájecí zdroj.


- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-16AM:** 12 V DC
DP-SS: ze systémového zdroje
RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm



TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-16AM / DP-SS / RF-1A	0107-475	82688239



DOMÁCÍ TELEFONY 1+n

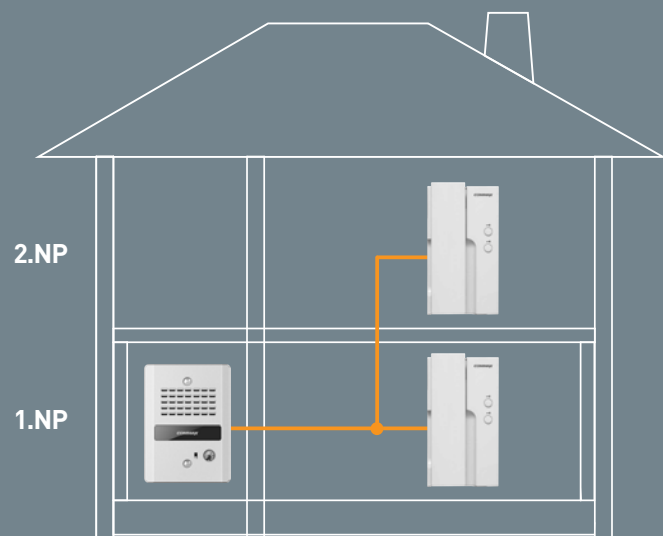




— 2 vodiče

DP-2HPR

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DP-2HPR	0106-310	81493064

Domácí audiotelefon pro systém 1+n umožňující oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku. Obsahuje dva spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: 230 V AC, 50 / 60 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 52 mm

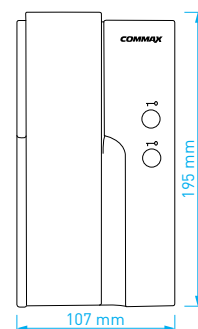
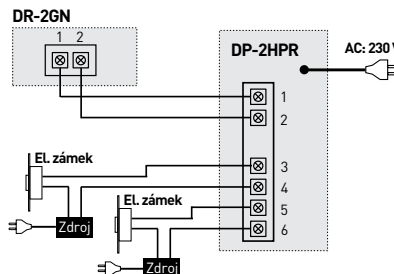
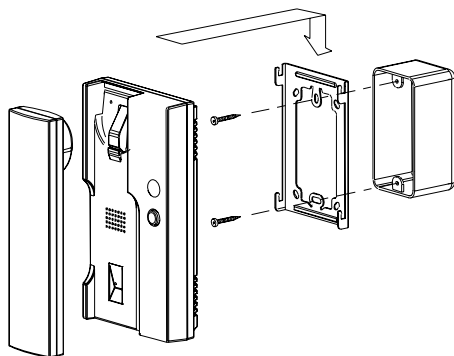


DP-2HPRD

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DP-2HPRD	0100-321	81778435

Domácí audiotelefon pro systém 1+n umožňující oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku. Obsahuje dva spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 107 × 195 × 52 mm

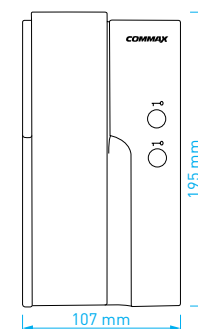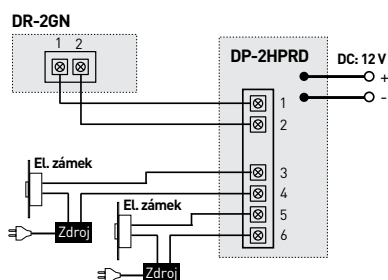
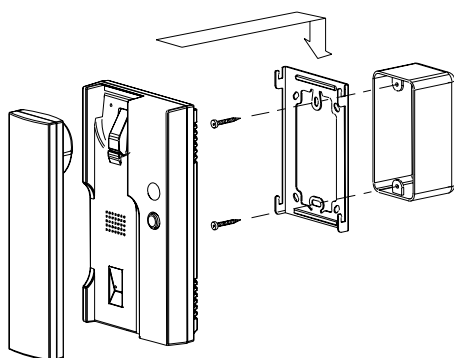


TP-6RC

TYP	KÓD 1	KÓD 2
TP-6RC	0109-562	82881400



Domácí audiotelefon určený pro adresnou interkomovou komunikaci. Maximální velikost systému je 6 audiosluchátek. Adresa audiosluchátek je určena pomocí DIP přepínačů, 4-vodičové propojení mezi dalšími domácími telefony.

- adresná interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 116 × 208 × 65 mm

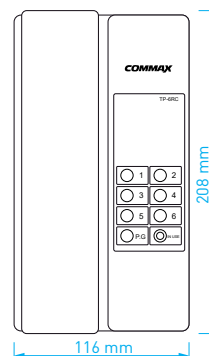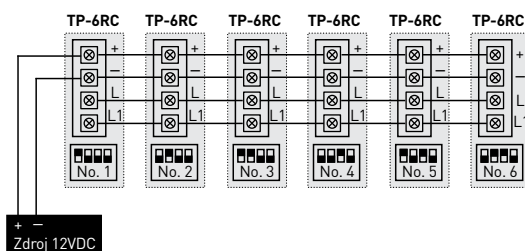

DR-2GN

Jednotlačítková celokovová dveřní audio stanice pro systém 1+n vyrobená ze slitiny hliníku. Antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CGN2** nebo **S-10B**.


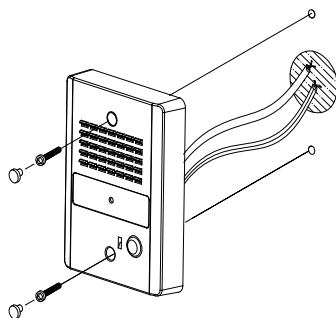


- počet tlačítek: **1**
- celokovové provedení s vysokou mechanickou odolností
- obousměrná audio komunikace
- montáž: **povrchová**
- napájení: z domácího telefonu
- rozměry: 88 × 120 × 18 mm

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-2GN	0102-060	82688240

DP-2HPR & DR-2GN

Sada pro systém 1+n obsahuje domácí auditelefon a celokovovou dveřní stanici v antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností. Domácí telefon umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku, dále obsahuje 2 spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

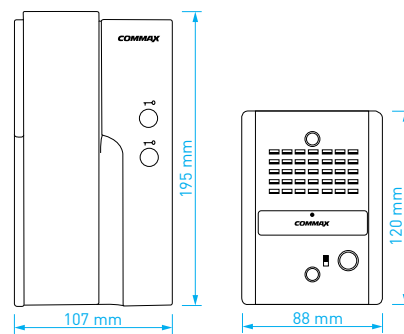
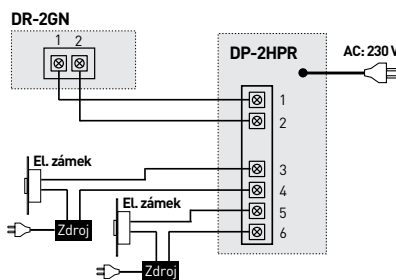


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DP-2HPR / DR-2GN	0105-795	81776767

- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-2HPR**: 230 V AC / 50 Hz
DR-2GN: z domácího telefonu
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 88 × 120 × 21 mm

DP-2HPRD & DR-2GN

Sada pro systém 1+n obsahuje domácí auditelefon a celokovovou dveřní stanici v antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností. Domácí telefon umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku, dále obsahuje 2 spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

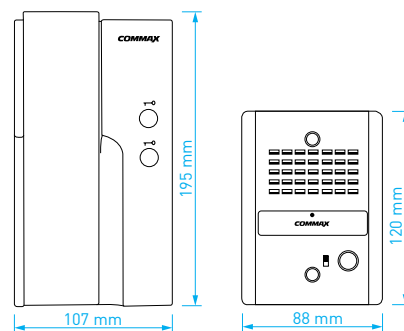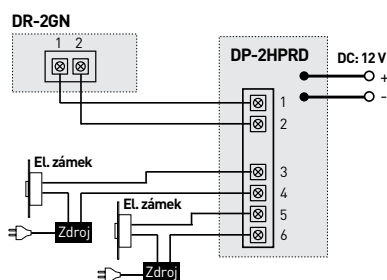


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DP-2HPRD / DR-2GN	0100-804	81887267

- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-2HPRD**: 12 V DC
DR-2GN: z domácího telefonu
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 88 × 120 × 21 mm



INTERKOMY

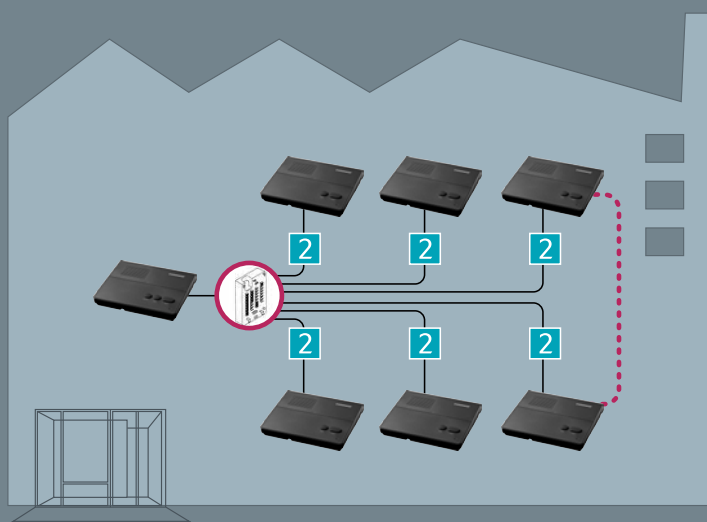


CM-801

Řídící jednotka jednoduchého a velmi spolehlivého interkomového systému vhodného pro domácnosti nebo malé firmy, nemocnice, obecní úřady, školy, strážní stanice apod. Díky čistému zvuku a skvělé kvalitě tak můžete mluvit přes interkom na jakémkoli místě. Komunikaci je nutné přepínat – vždy může mluvit jen jedna strana.



TYP	KÓD 1	KÓD 2
CM-801	0104-444	81281844

- interkomová komunikace (Master)
- až 5 vedlejších jednotek na jednu řídící
- kabeláž: 2 vodiče (délka až 300 m)
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC / 1 A
- rozměry: 183 × 169 × 41 mm

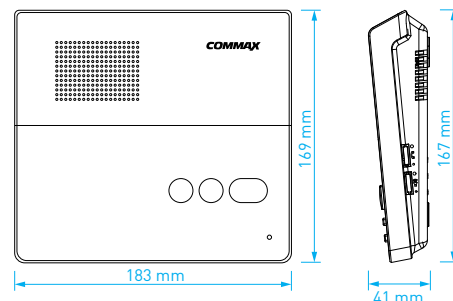


CM-800

Vedlejší jednotka jednoduchého a velmi spolehlivého interkomového systému vhodného pro domácnosti nebo malé firmy, nemocnice, obecní úřady, školy, strážní stanice apod. Díky čistému zvuku a skvělé kvalitě tak můžete mluvit přes interkom na jakémkoli místě. Komunikaci je nutné přepínat – vždy může mluvit jen jedna strana.






TYP	KÓD 1	KÓD 2
CM-800	0101-521	81281843

- interkomová komunikace (Slave)
- až 5 vedlejších jednotek na jednu řídící
- kabeláž: 2 vodiče (délka až 300 m)
- montáž: **povrchová**
- napájení: 12 V DC / 1 A
- rozměry: 183 × 169 × 41 mm

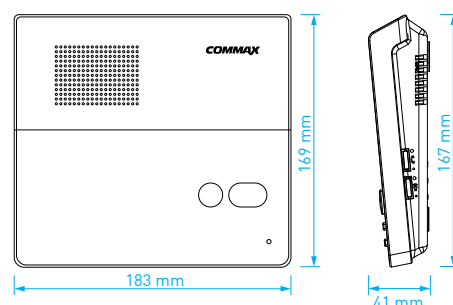

DP-LA01M & DP-LA01S

Sada dvou domácích audiotelefonů s funkcí interkomu kompatibilní se systémem domácích telefonů 1+n. Umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřní stanicí, ovládání dveřního zámku a funkci vzájemného interkomu. Sadu lze rozšířit o dveřní stanici ze systému domácích telefonů 1+n.

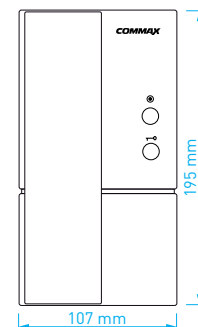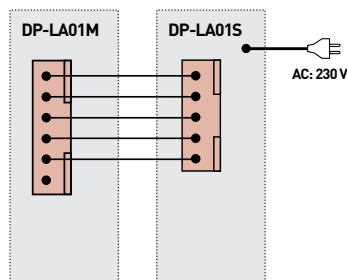
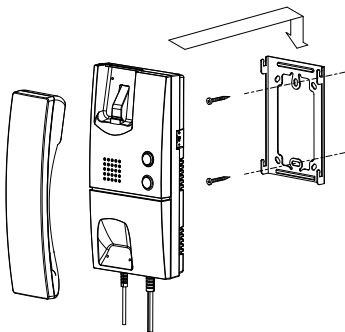


TYP	KÓD 1	KÓD 2
DP-LA01M / DP-LA01S	2002-023	82881399

- interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-LA01M: z DP-LA01S**
DP-LA01S: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 39 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

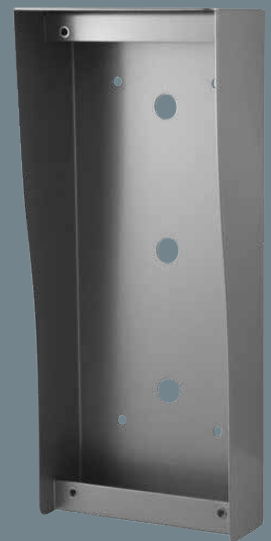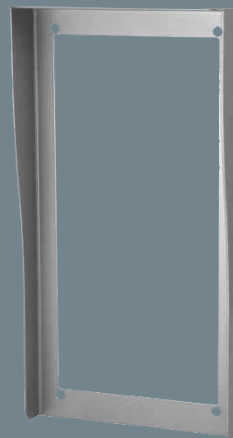

EXTERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE

HDR-30-12

TYP	KÓD 1	KÓD 2
HDR-30-12	2005-073	81897091

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 12 V DC
- max. výstupní proud: 2 A
- výkon: 24 W
- rozměry: 35 × 90 × 58.5 mm
- hmotnost: 120 g



DR-30-15

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-30-15	0102-738	-

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 15 V DC
- max. výstupní proud: 2 A
- výkon: 30 W
- rozměry: 78 × 93 × 56 mm
- hmotnost: 270 g



DR-30-24

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-30-24	0103-019	81497348

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 24 V DC
- max. výstupní proud: 1.5 A
- výkon: 36 W
- rozměry: 78 × 93 × 56 mm
- hmotnost: 270 g




DR-75-24

TYP	KÓD 1	KÓD 2
DR-75-24	0104-302	81588059

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 24 V DC
- max. výstupní proud: 3.2 A
- výkon: 76.8 W
- rozměry: 55.5 × 125.2 × 100 mm
- hmotnost: 600 g



ELEKTRICKÉ DVEŘNÍ OTVÍRAČE

	Šířka elektrického otvírače	Napájení	Montážní lišta (je součástí dodávky)	Proudový odběr 12 V AC / DC	Odjištění na jeden průchod	Mechanické odblokování	Signalizace stavu	KÓD 1
FAB - elektrické otvírače řada PROFI								
1211	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	○	○	○	0101-341
1221	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	●	○	○	0104-335
1211MB	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	○	●	○	0104-415
1221MB	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	●	●	○	0101-366
VARNET - elektrické otvírače								
DZ-12VDC	20 mm	12 V DC	100 mm	- / 270 mA	○	○	○	1001-021
DZS-12VDC	20 mm	12 V DC	100 mm	- / 270 mA	○	○	●	1001-023
DZA-12VDC	20 mm	12 V DC	100 mm	- / 270 mA	○	●	○	1007-007
VARNET - elektrické otvírače reverzní								
DZR-12VDC	20 mm	12 V DC	100 mm	- / 270 mA	○	○	○	1107-015



OCHRANNÉ STŘÍŠKY A KRABÍČKY

S-1NS

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-1NS	0104-562	81880210

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanici **DRC-4CAN**



S-1PS

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-1PS	0105-488	81768957

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CAN**



S-6N

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-6N	0101-757	81768047

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanice **DRC-2UC, DRC-3UC** a **DRC-4UC**



S-6P

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-6P	0105-436	81698526

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-2UC, DRC-3UC** a **DRC-4UC**



S-7N

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-7N	0106-008	81694951

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanice **DRC-5UC, DRC-6UC, DRC-7UC**, audiostanice **DR-nUM** a rozšiřující panely **DR-nUS**



S-7P

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-7P	0103-192	82688264

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-5UC, DRC-6UC, DRC-7UC**, audiostanice **DR-nUM** a rozšiřující panely **DR-nUS**



S-8N

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-8N	0104-734	81771169

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanici **DRC-41UN**



S-8P

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-8P	0100-956	81780148

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-41UN**



S-4DC

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-4DC	0105-944	81789398

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4DC**



S-9S

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-9S	0104-162	82688265

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DR-2GN**



S-10B

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-10B	0101-307	-

- černá venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CPN2**



S-11

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-11	0102-859	81880436

- černá venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-4CH** a **DRC-4CHC**



S-12

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-12	0103-762	81790855

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-4MC** a **DRC-40K**




S-4AC

TYP	KÓD 1	KÓD 2
S-4AC	0101-902	-

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-nAC2** a audiostanice **DR-nAM**



VÁŠ DISTRIBUTOR:



COMMAX[®]

